


COFFRAGE PLANCHER

SOLUTION ERGONOMIQUE  
DE COFFRAGE DE PLANCHER




ABAQUES D'UTILISATION DES PANNEAUX DE COFFRAGE REZAPLAK  
(élément simplement appuyé)

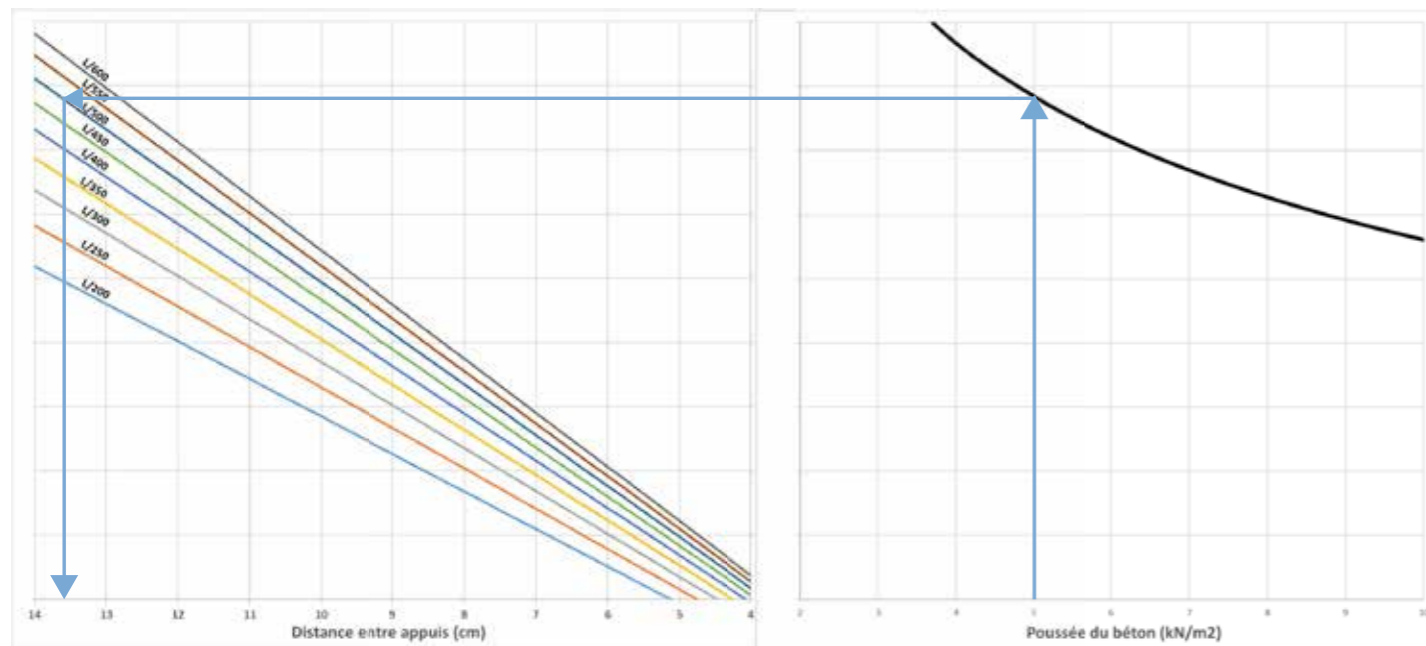

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Légère, limite les risques de TMS et de pénibilité
- Manuportable
- 100% recyclable
- 12 à 16 réutilisations éprouvées sur chantier
- Gain de productivité
- Facile à couper
- Rapport inertie / poids performant (structure en nid d'abeille)

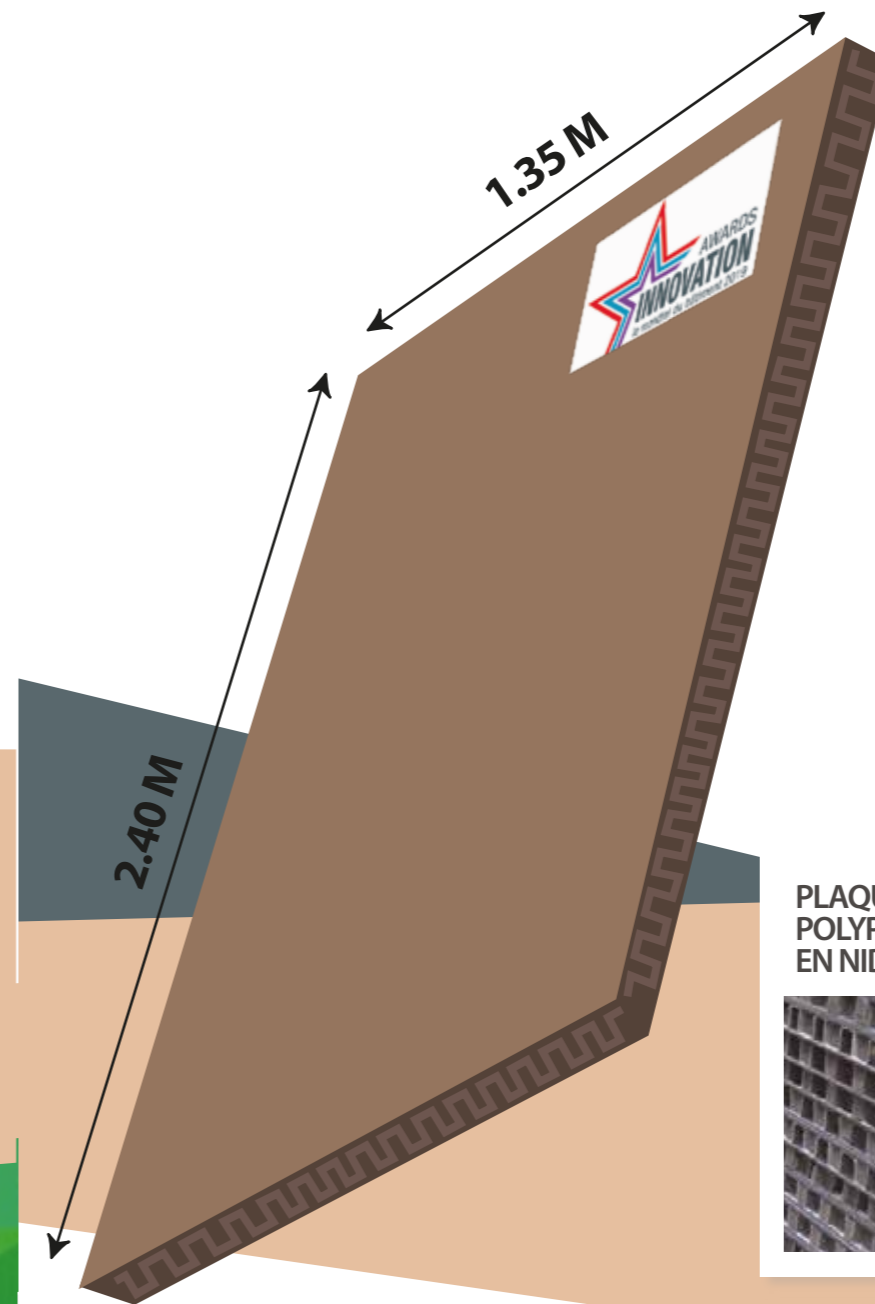



PLAQUE DE POLYPROPYLÈNE EN NID D'ABEILLE



Caractéristiques

- Grammage 2.950 g / m<sup>2</sup>
- Résistance 12.72 Kg / cm<sup>2</sup>

Contactez-nous :  
commercial@brandfrance.fr  
M. Roger BRUN  
04.72.47.42.00

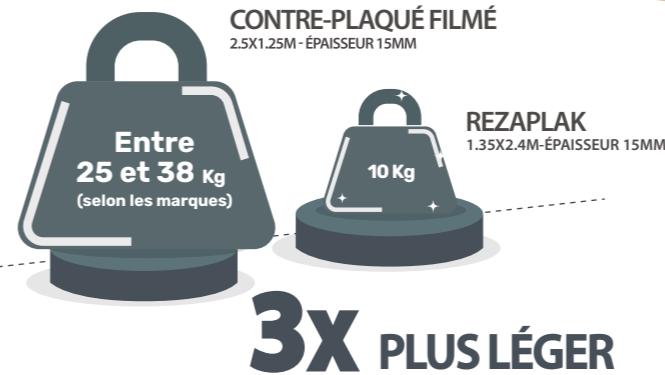

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène  
100% recyclable



BY BRAND SAFWAY



BY BRAND SAFWAY



BY BRAND SAFWAY



BY BRAND SAFWAY



## CONSIGNES DE POSE

- Ne pas dépasser 13 cm d'espacement entre les appuis secondaires (dalle de 20 cm)
- Poser les Rezaplak perpendiculairement aux poutrelles
- Favoriser les jonctions des Rezaplak sur appui
- Eviter les porte-à-faux supérieurs à 6 cm (dalle de 20 cm)



### Choix des cales



## DONNÉES TECHNIQUES


REZAPLAK® NÉO* (FR485002)		
Epaisseur de dalle en cm	Espacement maximum en cm	Porte à faux maximum en cm
20	13	6
25	12	5
30	11	5

\* Au-delà d'une dalle d'épaisseur supérieure à 30cm, nous consulter.

\* En considérant une flèche L/500

### Attention

le porte-à-faux admissible maximum est de 6 cm pour une dalle d'épaisseur 20 et une Rezaplak de 15 mm.

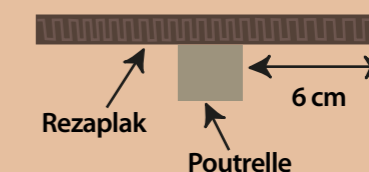

### COFFRAGE CLOUEUSE ÉLECTRIQUE

Gain de productivité, évite les TMS, les accidents du travail et préserve l'intégrité de la peau de coffrage. Utilisation d'une clouteuse (pointe de 30)



### DECOFFRAGE SIMPLIFIÉ

Avec Rezaplak : décoffrage facile et rapide à l'aide de 2 ventouses. L'utilisation d'un lève plaque n'est plus nécessaire.



### TRANSPORT VENTOUSE

La manutention des plaques se fait aisément avec des poignées à ventouse.



### CHARIOT À ROULETTES

Après décoffrage, l'utilisation d'un chariot à roulettes permet un stockage rapide et efficace.



### RECYCLAGE 100% FIN DE CHANTIER

Si retour à l'agence locale nous recyclons gratuitement les plaques