


Echipamentele de protecție

Falpro - Ancoră mobilă de protecție împotriva căderilor

Informații privind produsul 1019

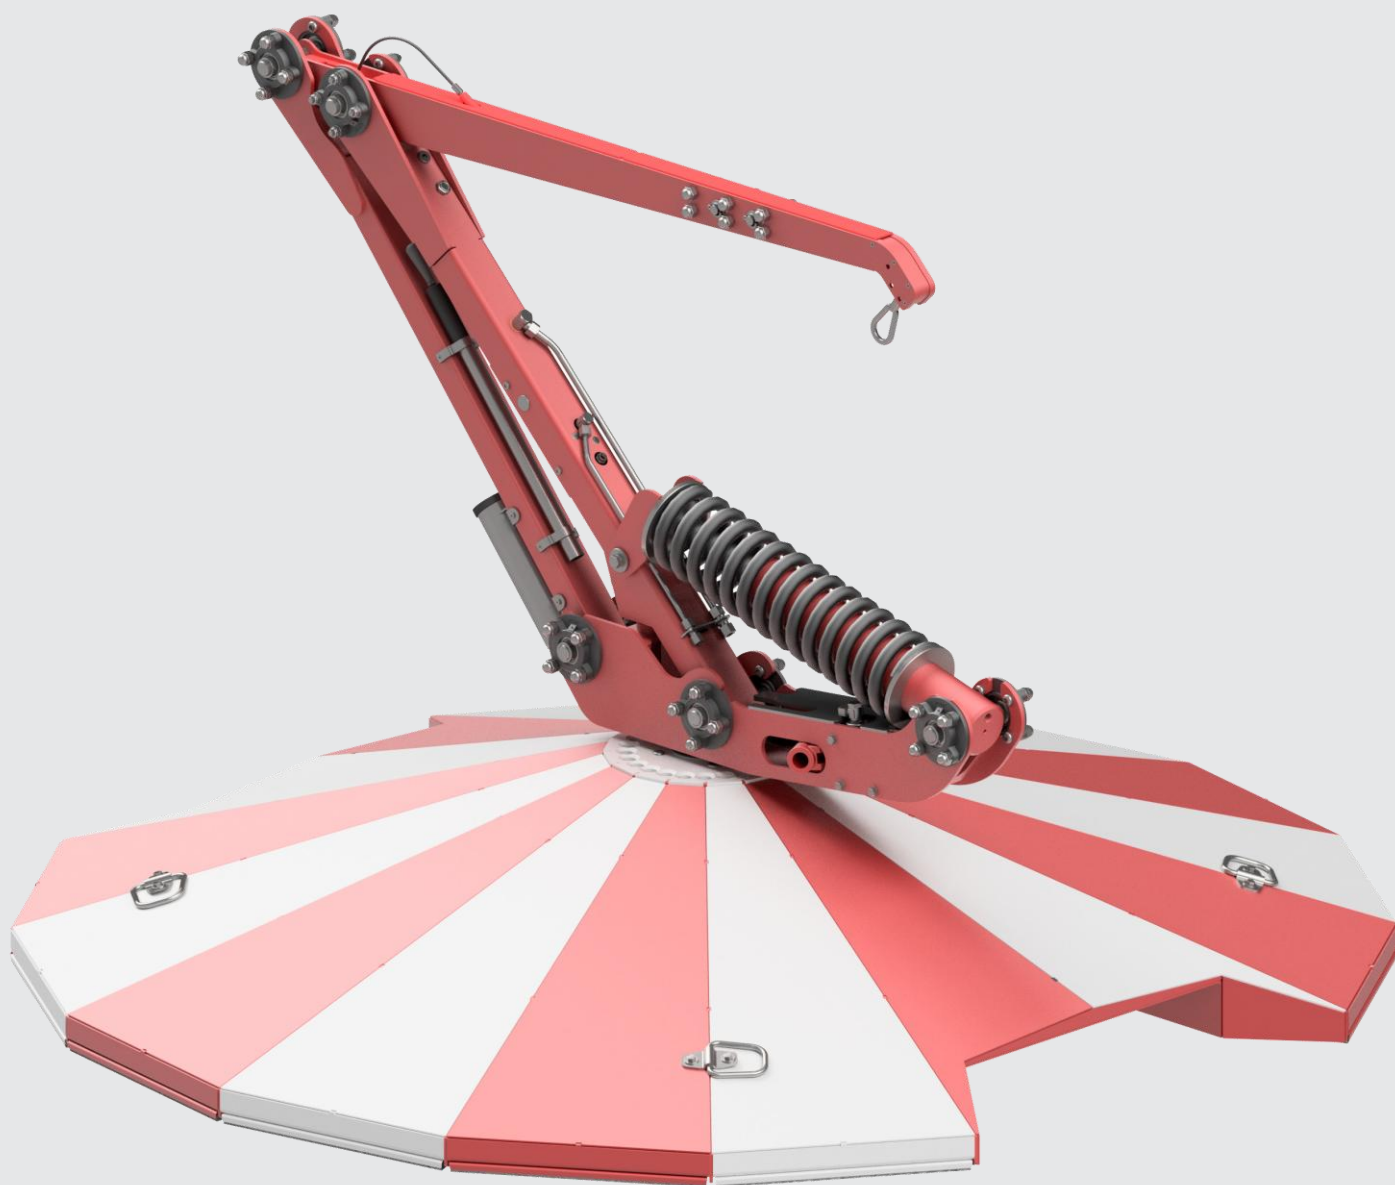

A se păstra pentru utilizare ulterioară!

Cuprins

1.	Notă privind informațiile referitoare la acest produs	3
1.1	Caracteristicile produsului	3
1.2	Domeniu de utilizare	3
2.	Componente	4
3.	Prezentare generală	5
4.	Funcționare	6
4.1	Zona de instalare	6
4.2	Punere în funcțiune	6
5.	Depozitare și transport	9
5.1	Pozițiile dispozitivului	9
5.2	Transport cu macaraua	10
5.3	Transport manual	10
6.	Istoric	11

1 Notă privind informațiile referitoare la acest produs

Informațiile conținute în acest document servesc ca o completare la instrucțiunile de utilizare emise de producătorul FreeFalcon GmbH pentru sistemul „Falpro - Ancoră mobilă de protecție împotriva căderilor, modelul V21-1, utilizată împreună cu echipamentele individuale de protecție”.



Consultați instrucțiunile de utilizare emise de producător pentru sistemul "Falpro - Ancoră mobilă de protecție împotriva căderilor, modelul V21-1, utilizată împreună cu echipamentele individuale de protecție”.

Citiți cu atenție aceste informații privind produsul și păstrați-le ca lucrări de referință împreună cu instrucțiunile de utilizare corespunzătoare.

1.1 Caracteristici produs

Falpro - Ancoră mobilă de protecție împotriva căderilor este un dispozitiv de ancorare mobil, utilizat împreună cu echipament individual de protecție (EIP) aprobat. Nu este necesară ancorarea la clădire.

Dispozitivul constă dintr-o bază cu un braț pivotant. Acest lucru oferă o libertate de mișcare de 360° pe o rază de lucru de 9,00 m în jurul dispozitivului.

Baza este prevăzută cu patru puncte de ridicare, în vederea transportului. La acestea se poate atașa o curea pentru macara.


De asemenea, baza este prevăzută cu o deschizătură care permite transportul facil pe orizontală utilizând, de exemplu, un stivuitor.

Dispozitivul se declanșează în cazul unei căderi sau al unei sarcini de tracțiune > 100 kg la punctul de prindere.


1.2 Utilizare vizată

Ancorele *mobile de protecție împotriva căderilor Falpro* sunt utilizate pentru a proteja o persoană împotriva căderilor. Se utilizează pe suprafețe plane, cu o capacitate portantă suficientă și o înclinare maximă de 5°.

2 Componente

	Componentă	Cod	Greutate [kg]
	Falpro - Ancoră mobilă de protecție împotriva căderilor Dispozitiv mobil de ancorare. Pentru a preveni căderea unei persoane care utilizează EIP.	612400	505.00
	Opritor de cădere, 8,00 m Opritor de cădere cu carabină. Ca element de legătură între hamul de siguranță (cod: 612403) și ancora mobilă de protecție împotriva căderii Falpro (cod: 612400).	612801	3.70
	Ham de siguranță Ham de siguranță cu cataramă cu eliberare rapidă și extensie pentru centură. Pentru fixarea rapidă cu corp și pentru conectarea opritorului de cădere de 8,00 m (cod: 612801).	612403	1.50
	Cutie de transport Falpro Cutie din plastic. Pentru transportul convenabil al opritorului de cădere de 8,00 m (cod: 612801) și al hamului de siguranță (cod: 612403).	612404	1.50
	Ghid de utilizare a ancorei mobile de protecție împotriva căderilor Falpro Ghid de instruire a utilizatorilor pentru utilizarea în siguranță a ancorei mobile de protecție împotriva căderilor Falpro (cod: 612400).	612405	—

3 Privire de ansamblu

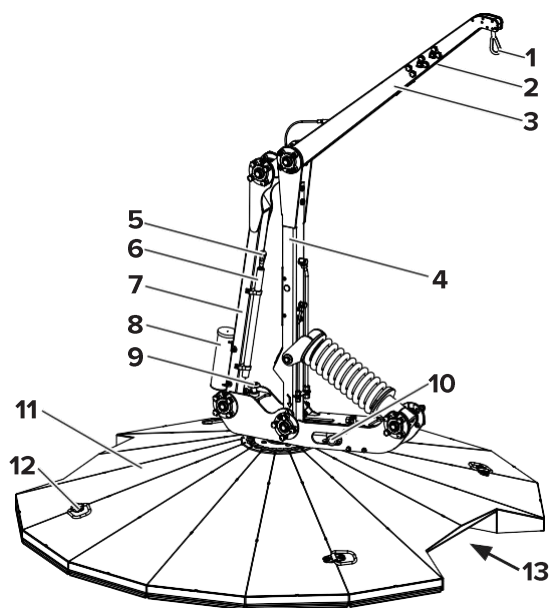

- 1 Inel de prindere a opritorului de cădere
- 2 Orificiu de acces pentru resetare
- 3 Braț extensibil
- 4 Catarg principal
- 5 Șurubelniță
- 6 Manetă de pompare
- 7 Tijă de împingere
- 8 Cutie pentru instrucțiuni de utilizare
- 9 Opritor de rotație
- 10 Manetă pompă
- 11 Placă de bază
- 12 Puncte de ridicare
- 13 Deschizătură pentru mișcare orizontală

4 Operare

Ancora mobilă de protecție împotriva căderilor Falpro (cod: 612400) poate fi utilizată individual sau ca parte a unui lanț de dispozitive pe cofraje de plăci sau pe alte suprafețe de montare permise.

4.1 Zona de instalare

Ancora mobilă de protecție împotriva căderilor Falpro poate fi instalată numai pe suprafețe cu o capacitate portantă suficientă (sarcina pe suprafață min. 120 kg/m²) cu o înclinare maximă de 5°.

Suprafețele de montare permise sunt

- Panouri de cofraj
- Beton cu suprafață grosieră
- Macadam
- Membrană bituminoasă termosudabilă


Utilizarea pe suprafețe acoperite cu zăpadă și gheață nu este permisă.

Zona de instalare trebuie să aibă o distanță de siguranță de cel puțin 2,50 m față de toate marginile de cădere.

4.2 Pornirea

Deoarece ancora mobilă de protecție împotriva căderilor Falpro este de obicei livrată și poziționată în poziția de siguranță, trebuie ca mai întâi să fie ridicat brațul extensibil. EIP poate fi apoi conectat la dispozitiv. Pentru punerea în funcțiune, procedați după cum urmează:

Pasul 1 Atașați opritorul de cădere de 8,00 m (cod: 612801), împreună cu carabina integrată, la inelul de prindere de pe brațul dispozitivului.

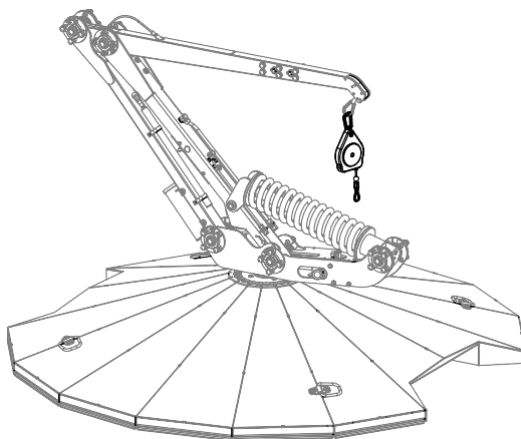


AVERTISMENT

Fixarea incorectă a EIP duce la apariția riscului de cădere!


Prindeți opritorul de cădere de 8,00 m (cod: 612801) numai de inelul de prindere de pe brațul extensibil.

Punctele de ridicare de pe bază nu sunt puncte de fixare pentru EIP!


- Pasul 2** Introduceți șurubelnița (furnizată împreună cu dispozitivul) în orificiul de acces pentru resetare de pe partea inferioară a brațului extensibil.
Utilizați unealta pentru a împinge glisiera de blocare în față, până când se aude un clic care indică faptul că aceasta s-a fixat.

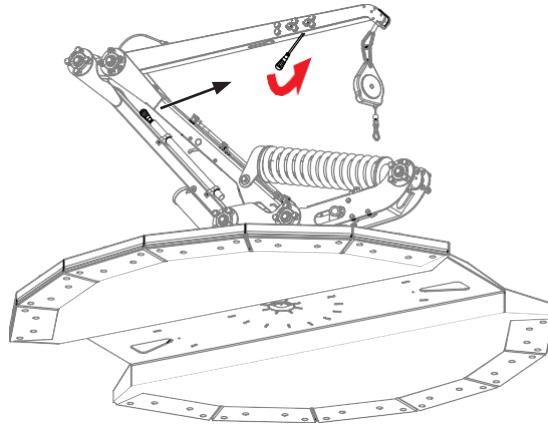

- Pasul 3** Apăsăți pârghia de pe catarg până când aceasta intră în fanta corespunzătoare de pe catarg. Astfel se închide supapa de evacuare.

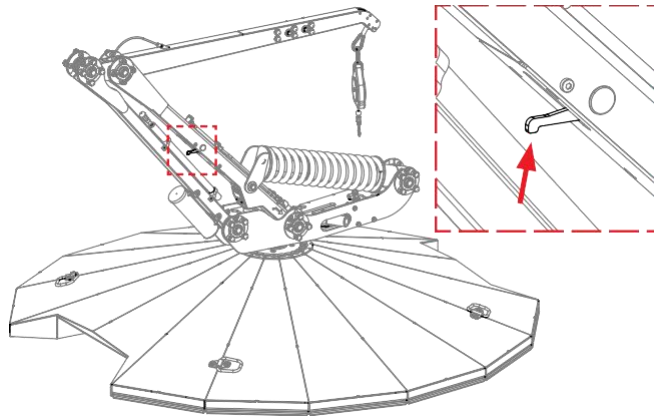


- Pasul 4** Scoateți maneta de pompare din interiorul tijei de împingere. Introduceți maneta de pompare în orificiul corespunzător, asigurându-vă că aceasta a pătruns cât mai adânc în orificiu.

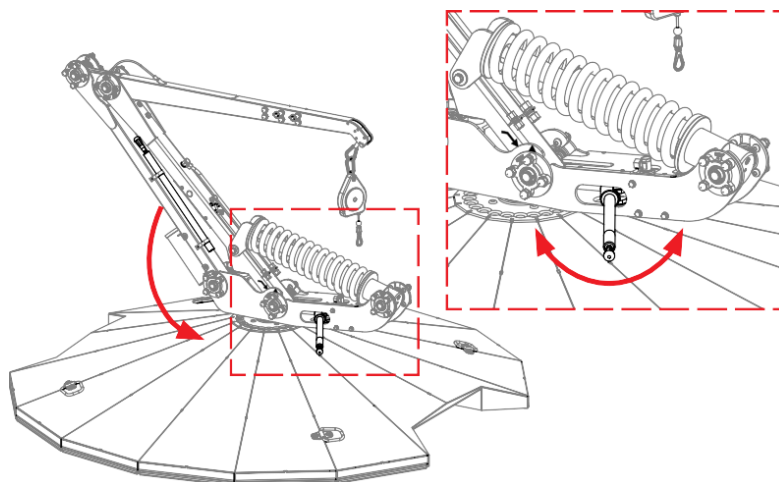


- Pasul 5** Acționați încet pompa pentru a deplasa catargul ancorei în sus. Efectuați întotdeauna curse complete de pompare.



În timpul pompării, acordați atenție marcajului de pe partea laterală a catargului principal. Imediat ce cele două săgeți ale marcajului sunt aliniate, catargul ancorei este complet ridicat.

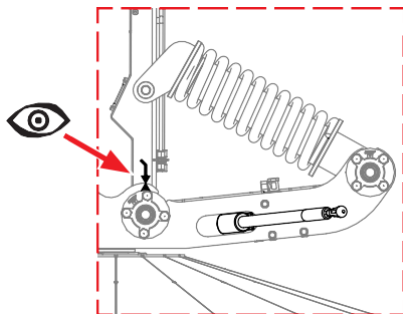

- Pasul 6** Utilizați șurubelnița (furnizată împreună cu dispozitivul) pentru a îndepărta știftul de blocare al opritorului de rotație.

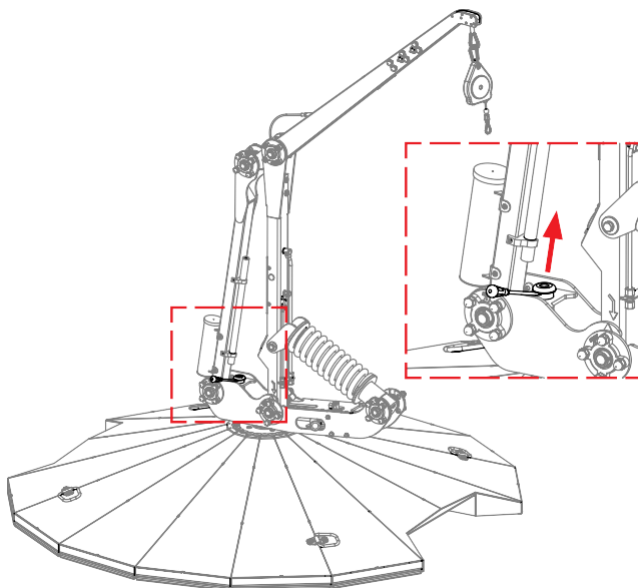

- Pasul 7** Prindeți hamul de siguranță (cod: 612403) al EIP de opritorul de cădere de 8,00 m. Ancora mobilă de protecție împotriva căderilor Falpro este acum gata de utilizare

5 Depozitare și transport


5.1 Pozițiile dispozitivului

Ancora mobilă de protecție împotriva căderilor poate fi configurată în două poziții:


- poziție standard extinsă (înălțimea dispozitivului 2,50 m)
- poziție de siguranță retrasă (înălțimea dispozitivului 1,35 m)

Pentru a economisi spațiu în timpul depozitării și transportului, Ancora mobilă de protecție împotriva căderilor Falpro poate fi pusă în poziție de siguranță. Pentru a face acest lucru, procedați după cum urmează:

Pasul 1 Trageți rapid și ferm spre dvs. frânghia de siguranță de pe inelul de prindere amplasat pe brațul extensibil.

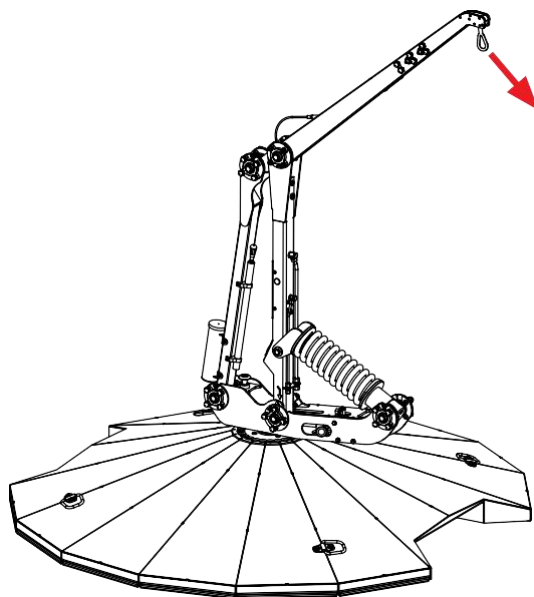

Pasul 2 Brațul extensibil al dispozitivului se retrage spre bază. Opritorul de rotație fixează automat poziția brațului extensibil. Centrul de greutate al dispozitivului se deplasează în jos.

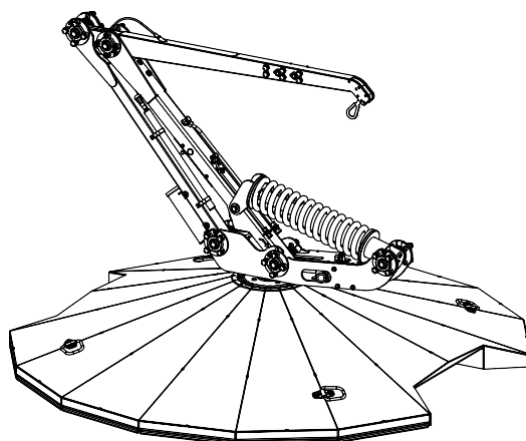

5.2 Transport cu macaraua

Ancora mobilă de protecție împotriva căderilor Falpro este echipată cu patru puncte de ridicare pe bază (sarcină de tracțiune > 4.000 N per punct de ridicare). La aceste puncte de ridicare se va atașa exclusiv o chingă de macara cu patru ramuri.


OBSERVAȚIE

Utilizarea incorectă duce la apariția riscului de deteriorare a dispozitivului!

Atașați chingile macaralei numai la punctele de ridicare. Inelul de prindere de pe brațul dispozitivului și alte componente ale dispozitivului nu sunt puncte de ridicare!



Asigurați-vă că chingile macaralei nu intră în contact cu componentele dispozitivului în timpul transportului acestuia.

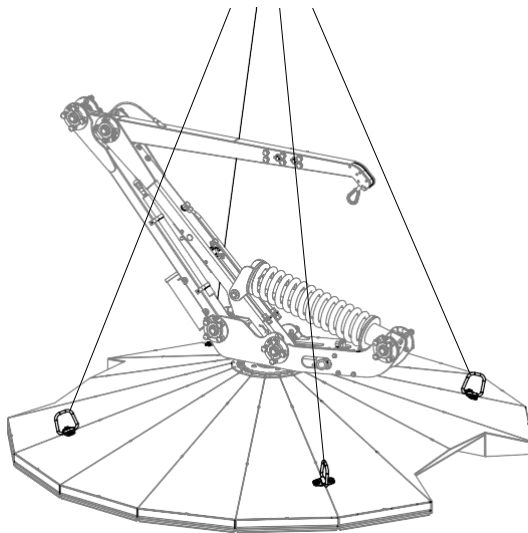


5.3 Transport manual

Baza dispozitivului Falpro este prevăzută cu o deschidere. Aceasta poate fi utilizată pentru a deplasa cu ușurință dispozitivul în plan orizontal. Introduceți o furcă de ridicare adecvată în această deschidere și deplasați dispozitivul.



Asigurați-vă că dispozitivul nu se răstoarnă în timpul deplasării.

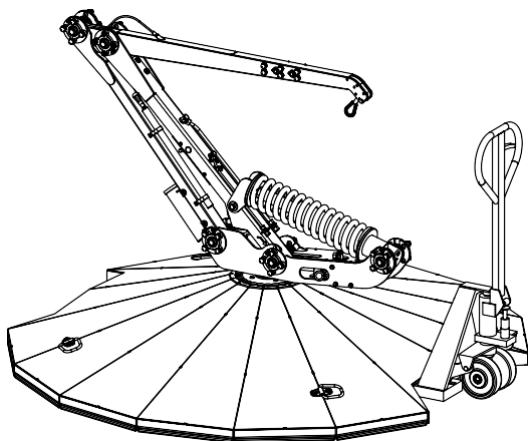

6 Istoric

Modificări de la ediția 2022-12-05	Pagina
S-a aplicat noul aspect.	div.
Opritorul de cădere de 6,00 și de 9,00 m (cod: 612402 și 612401) a fost înlocuit cu opritorul de cădere de 8,00 m (cod: 612801).	4

Hünnebeck în Regatul Unit
Rush Lane, Dosthill
Tamworth, West Midlands, B77 1LT
Tel: +44 (0) 1827 289 955
info-uk@huennebeck.com
www.huennebeck.com

Conținutul acestui document, inclusiv, fără limitare, produsele, designul, imaginile, textul, mărcile comerciale, mărcile de servicii și logo-urile cuprinse în acesta, sunt protejate prin drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. Nu se acordă niciun drept și nicio licență.

Conținutul prezentului document nu poate fi reprodus prin mijloace mecanice, electronice sau în orice alt mod, inclusiv în scopul distribuției, vânzării sau afișării, fără acordul nostru scris.

Ilustrațiile, procesele, materialele și/sau informațiile din acest document sunt doar pentru informare generală pe baza faptului că procedurile și condițiile respective pot fi diferite. Nu se oferă și nu se implică nicio declarație, garanție sau asigurare, inclusiv în ceea ce privește conformitatea sau adecvarea produsului la un anumit scop. Prezentările generale și diagramele au exclusiv scop ilustrativ.

Specificațiile pot varia și BrandSafway își rezervă dreptul de a varia specificațiile, procedurile și materialele ca urmare a dezvoltării continue sau atunci când este necesară respectarea noilor reglementări, a altor orientări de siguranță sau progrese din domeniu. Procesele stabilite în documente trebuie puse în aplicare numai de personal calificat autorizat. Informațiile cuprinse în acest document sunt destinate utilizării pentru produsul aplicabil, obținute direct de la noi.

De asemenea, după caz, putem emite notificări de siguranță despre produse sau ambalaj. Aceste notificări pot afecta modul în care produsele sunt utilizate și, prin urmare, ar trebui să fie respectate. Este valabilă versiunea cea mai recent publicată.

Performanța, procedurile și rezultatele pot fi diferite în funcție de condițiile efective de pe șantier.

Declarațiile menționate mai sus nu intenționează să limiteze răspunderea noastră pentru fraudă sau pentru vătămare corporală ori deces cauzat(ă) de neglijența noastră. Totuși, nu ne vom asuma răspunderea pentru nicio daună materiale, vătămare personală sau orice pierdere cauzată de nerespectarea instrucțiunilor din materialul nostru. Utilizatorul rămâne obligat să respecte reglementările în vigoare.

Furnizarea acestui produs este supus condițiilor noastre. Pentru mai multe informații, inclusiv cu privire la specificații, la termenii și condițiile noastre/condițiile comerciale și la procedurile de instalare și demontare, vă rugăm să ne contactați.

© 2025 Hünnebeck GmbH. Toate drepturile rezervate.

Ediția: PI 1019 RO 2025-05-13

Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta în viitor!