




NOŚNA PODPORA KONSTRUKCYJNA

Nośna podpora konstrukcyjna Hünnebeck doskonale sprawdza się tam, gdzie potrzeba bezpiecznego i ekonomicznego systemu przenoszenia dużych obciążeń.

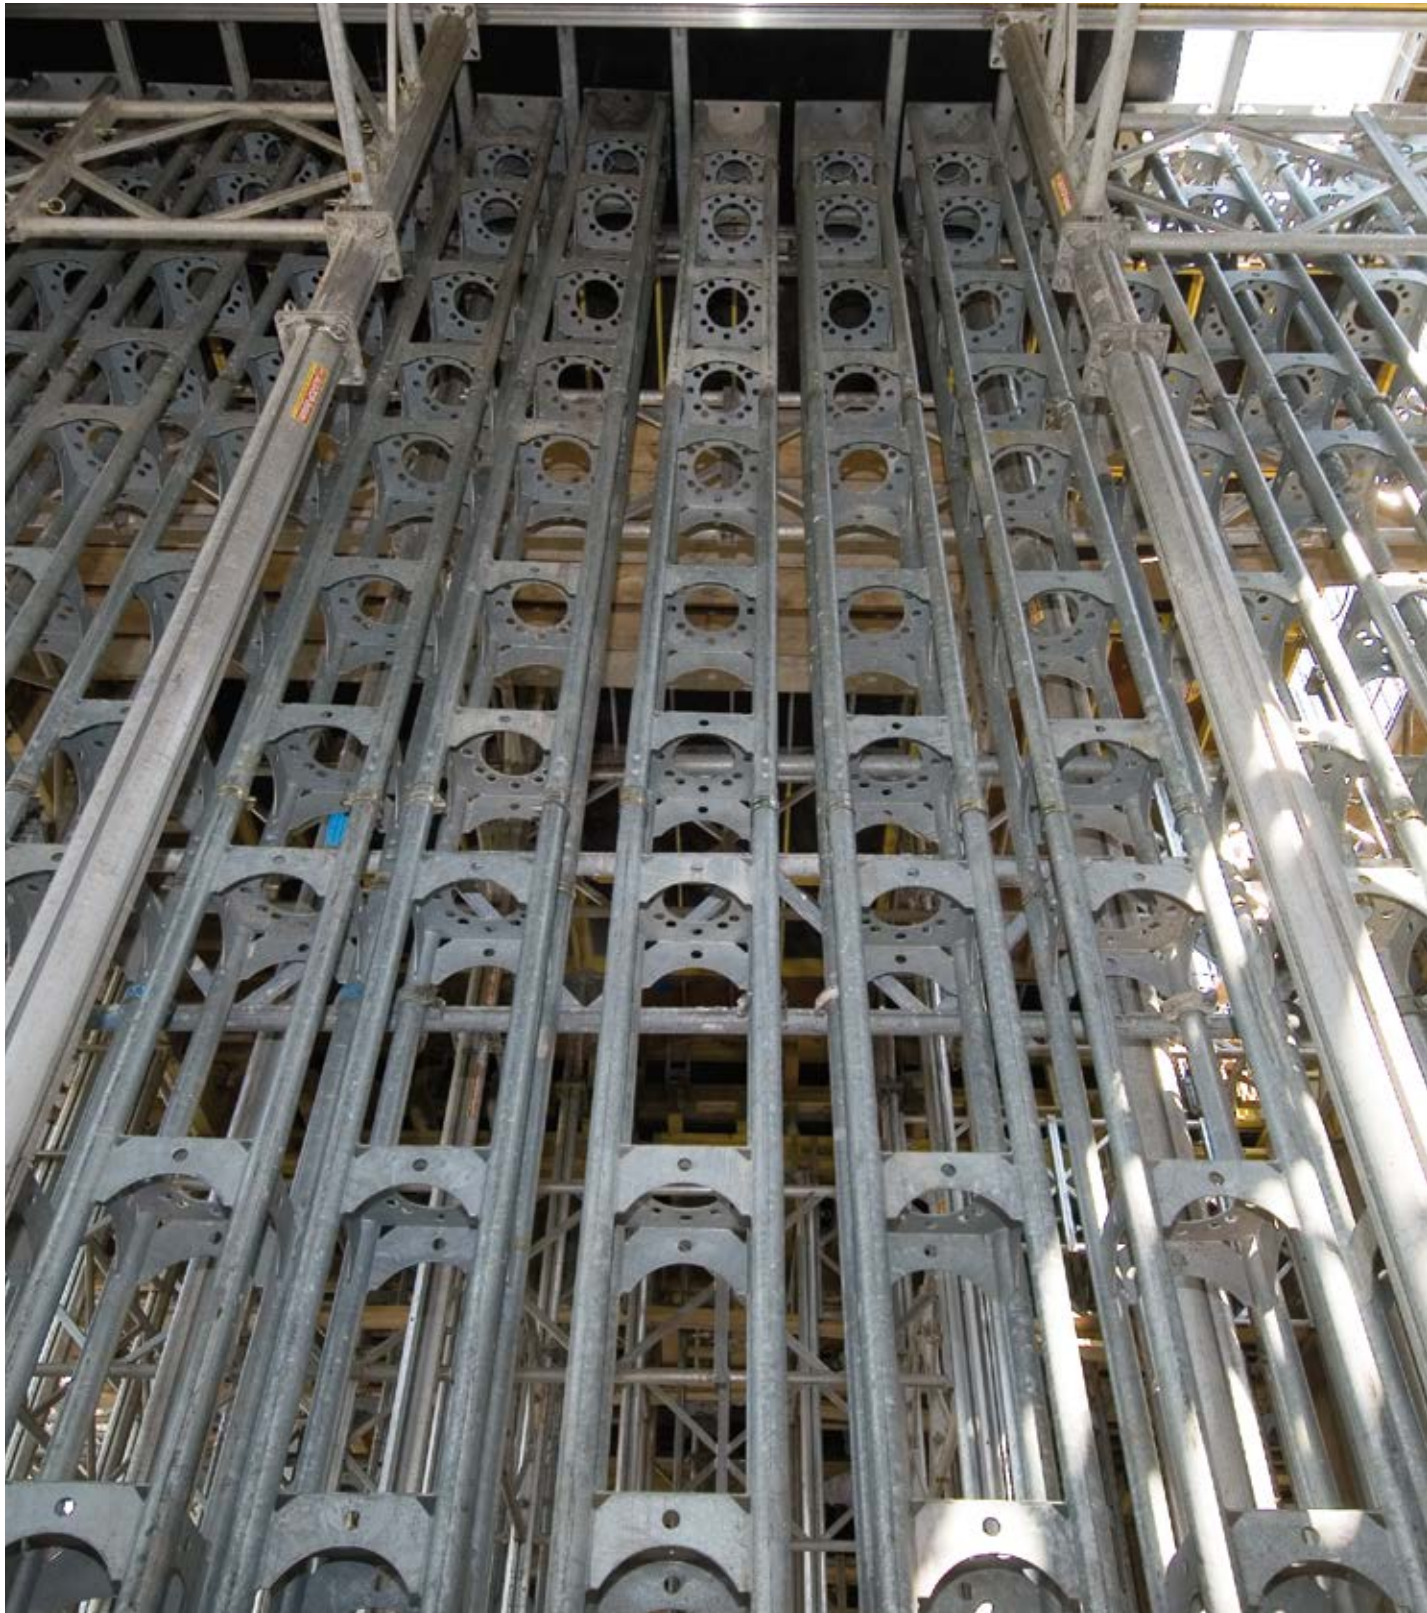

► Parametry techniczne

Opis produktu	Nośna podpora konstrukcyjna (HDS)
Materiał	Stal
Wymiar podstawy	25,0 x 25,0 cm (4 słupki)
Długość sekcji podpory	100 150 200 cm
Długość sekcji górnej	50 75 cm
Zakres regulacji długości podpór	Od 0 cm do 60 cm (z 2 stopami ruchomymi)
Kompensacja kątowa	Od 0° do 7° lub 10° (w zależności od podłoża)
Powszechnie stosowane wysokości	Od 1,90 m do 10,0 m
Aprobata	Wysokość do 14 m (przy wietrze) 16 m (bez wiatru)
Złącza	Sworznie typu L
Maks. masa elementu	Stopa ruchoma = 50,0 kg
Zgodność z normami	Zgodność z normą EN 12812 DIN 4421
Maksymalna nośność	210 kN przy ok. 4,0 m 185 kN przy ok. 7,2 m
Ochrona antykorozyjna	Cynkowanie ogniowe
Możliwość stosowania	Pojedyncza podpora Wieża nośna Szereg stężonych podpór
Akcesoria	Wspornik pomostu MANTO ze słupkiem PROTECTO Podpora pionująca

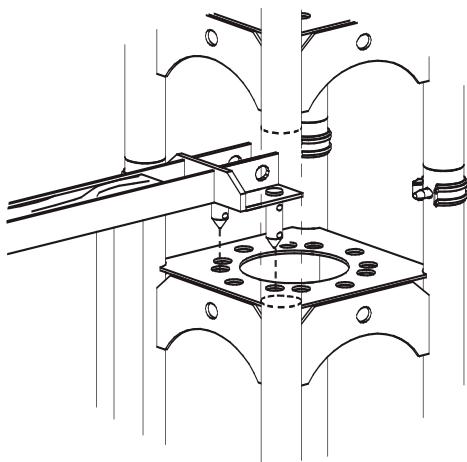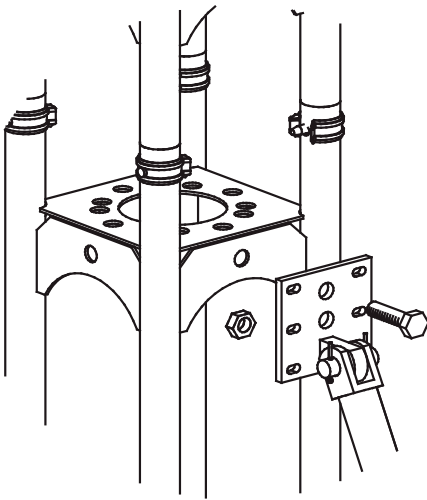

Usztyniające przewiązki w podporach oferują wiele możliwości dla dołączania akcesoriów: rur stężających, platform roboczych lub podpór ukośnych

NOŚNA PODPORA KONSTRUKCYJNA

► Zalety produktu

Wytrzymałość i trwałość

Bardzo duża nośność do 200 kN na podporę mimo niewielkich wymiarów podstawy 25 x 25 cm

Wszechstronność

Elastyczna konfiguracja stopy ruchomej na dole i/lub u góry podpory

Bezstopniowa, 30 cm regulacja przegubowej stopy ruchomej na trzpieniu gwintowanym

Różne możliwości łączenia z podporami, stężeniami i wspornikami pomostów

Sekcje podpór dostępne są w różnych długościach, umożliwiając wybór optymalnego rozwiązania

Możliwość użycia w pionie i poziomie

Bezpieczeństwo

Bezpieczne użytkowanie dzięki obliczeniom statycznym dla podpory o wysokości do 14 m z wiatrem i 16 bez wiatru

Łatwość użytkowania

Proste złącza na sworzeń typu L ułatwiają montaż na placu budowy

Łatwy montaż dzięki małemu ciężarowi podstawowych elementów i prostemu łączeniu na sworznie



► Bardzo duża nośność do 200 kN na podporę mimo niewielkich wymiarów podstawy 25 x 25 cm

► Wszystkie części składowe nośnej podpory konstrukcyjnej wykonano z trwałych, ocynkowanych materiałów gwarantujących długą eksploatację. Pojedyncza podpora ma niewielki wymiary podstawy 25 x 25 cm i nośność do 200 kN.

► Bezstopniowa, 30 cm regulacja przegubowej stopy ruchomej na trzpieniu gwintowanym



► Nośne podpory konstrukcyjne jako podparcie deskowania stropu – dla zapewnienia możliwości przejazdu

Zastosowanie

- Masywne stropy
- Ustroje nośne
- Przejścia bramowe i przepusty pod wznoszonymi konstrukcjami

NOŚNA PODPORA KONSTRUKCYJNA

współpracuje z:

- INFRA-KIT