

# CS 240 ANDAMIO TREPANTE

**CS240 es un sistema trepante dependiente de grúa que se puede usar como andamio de carga o como andamio de trabajo y de seguridad.**



## ► Especificaciones técnicas

Descripción del producto	CS 240 L Andamio trepante
Anchos de la plataforma	Plataforma de trabajo: 2.40 m   Plataforma de arrastre: 2.02 m   Plataforma de hormigonado: 0.82 m
Altura máxima de andamio	5.40 m
Despeje de hormigón	hasta 83 cm
Normas relevantes	Andamio de carga de acuerdo a EN 12811 Andamios de trabajo y seguridad de acuerdo a EN 12811 parte 1
Ancho de influencia por CS soportes	Con 4 m de altura de encofrados, hasta 4.75 m (dependiendo de la carga de viento )
Manejo	Grúa
Encofrado	MANTO - H20 encofrado de muro - PLATINUM 100
Aplicación sobre el suelo	Hasta 100m y más alto (acorde a la estática)

Descripción del producto	CS 240 H Andamio trepante
Ancho de plataforma	Plataforma de trabajo = 2.60 m   Plataforma de arrastre = 2.02 m   Plataforma de hormigonado = 1.30 m
Altura máxima de andamio	5.40 m
Despeje de hormigón	Hasta 95 cm
Normas relevantes	Andamios de carga de acuerdo a EN 12811 Andamios de trabajo y seguridad de acuerdo a EN 12811 parte 1
Ancho de influencia por CS soportes	Con 4 m de altura de encofrado, hasta 4.75 m (dependiendo del viento y la carga de concreto )
Manejo	Grúa
Aplicación sobre el suelo	Hasta 100 m y más alto (de acuerdo a los cálculos de estática)
Máxima altura del encofrado para usar como soporte de dique	3.90 m (De acuerdo a los cálculos de estática)



◀ Aplicable para grandes alturas de más de 100m

# CS 240 ANDAMIO TREPANTE

## ► Ventajas del producto

### Versátil

Alta adaptabilidad y capacidad de carga para el andamio trepante.

Se puede usar con panel de marco o viga principal de encofrado de muro.

Aplicable para grandes alturas de más de 100m.

CS240 H se puede usar en muros con inclinación de hasta 30°.

### Económico

Las unidades de andamio trepante se pueden pre-montar de acuerdo a los requerimientos del proyecto y enviarlas al terreno listas para su uso.

### Rápido

Montaje rápido y efectivo de los accesorios en terreno.

### Fácil manejo

El encofrado puede retirarse del hormigon mediante una unidad de separación.



### Seguro

La barandilla de los postes asegura a toda la plataforma



► El encofrado puede retirarse del hormigon mediante una unidad de separación.

- **Para una aplicación versátil: El andamio trepante CS 240 con encofrado retráctil, está disponible en dos versiones diferentes: CS240 L para uso con encofrado de muro con barras pasantes en el concreto y también CS240 H para uso en muros inclinados hasta 30°.**

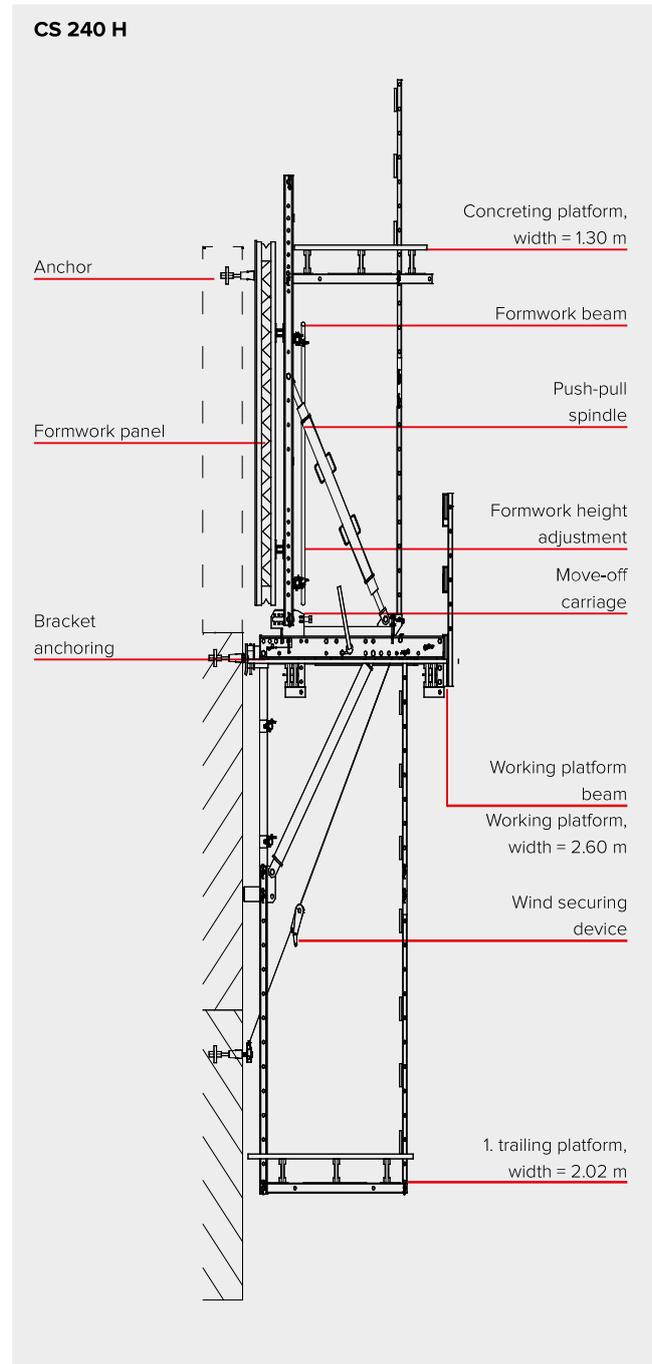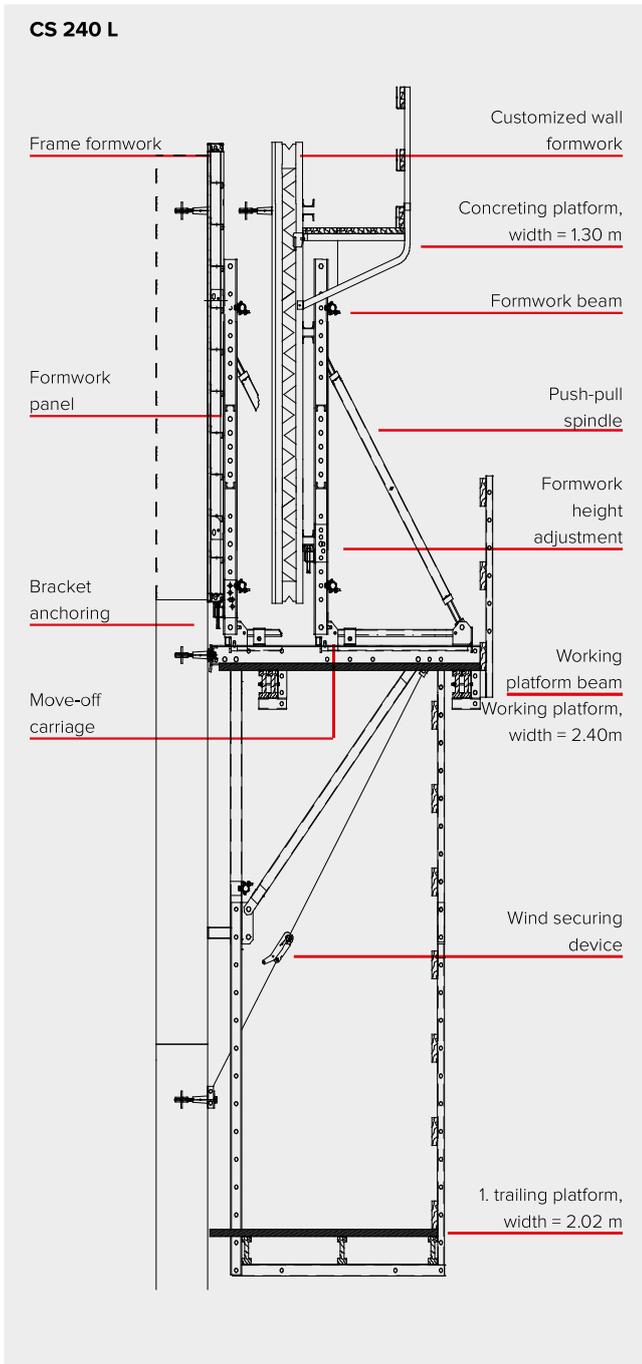

- Vista general del sistema trepante CS240L y CS240H con una plataforma inferior.

## Aplicación y Uso

- Encofrado de muro
- Muros inclinados

## CS 240 se integra con

- MANTO
- PLATINUM 100
- Encofrado de muro H 20