


Deskowanie fasadowe

Szalunki fasadowe Hünnebeck do łatwego wykonywania fasad, składających się zarówno z elementów prefabrykowanych, jak i słupów żelbetowych szalowanych na budowie.



► Parametry techniczne

Opis produktu	Deskowanie fasadowe
Długość rygli pionowych	50 75 100 125 cm Jednostka = 600 cm
Długość belek kotwiących	96 121 146 171 196 221 246 271 296 cm
Pozioma belka stalowa	Belka stalowa 246 fasadowa
Rodzaje podpór	Podpora pozioma kpl. Masa = 27,80 kg Adapter fasadowy Masa = 6,40 kg Podpora pionowa kpl. Masa = 7,30 kg
Łączniki	Adapter fasady Łącznik pionowy do belki na bolce – kpl. Podpora pozioma do belki fasady
Obciążenie betonu	Jak dla słupów: 40 50 60 80 kN/m²
Grubość ścian	Odpowiednie dla elementów prefabrykowanych o grubości ścian 10 – 30 cm
Grubość poszycia	Sklejka 21 mm
Zgodność z normami	DIN 18202 (linia 6, 7)
Montaż oraz demontaż	Montaż: 1.0 h/jednostka * Demontaż: 0.3 h/jednostka *
Cechy specjalne	Poziome belki ścienne, belki pionowe i stężenia tworzą wytrzymałą jednostkę

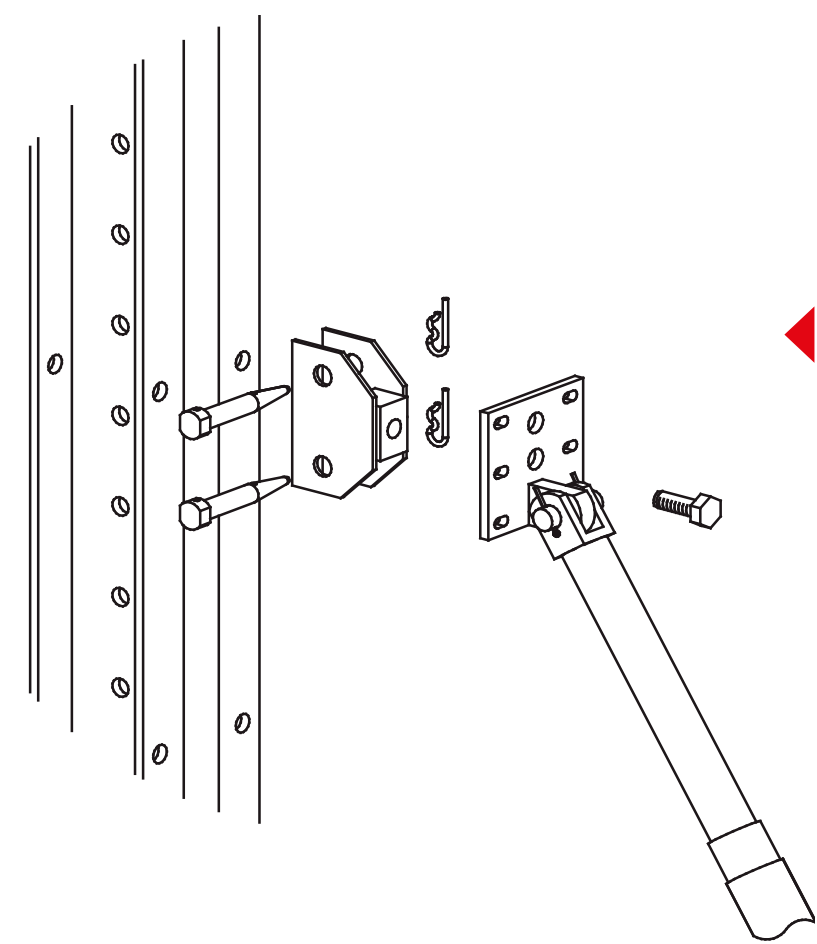

◀ Łączenie podpór ukośnych i stężeń jest niezwykle proste. Połączenia odbywają się poprzez bolec z zatyczką sprężystą, podobnie jak połączenie podpory ukośnej z łącznikiem

* Czas montażu/demontażu (średnia) obliczony przez Hünnebeck

Deskowanie fasadowe

► Zalety produktu

Ekonomiczność

Szalunek fasadowy umożliwia wykonywanie konstrukcji mieszanych w ekonomiczny sposób

Niewielkie ilości sprzętu utrzymywane na miejscu dzięki wiodącym cyklom konstrukcyjnym

Jednostki mogą być przenoszone za pomocą dźwigu w szybki i bezpieczny sposób

Trwałość i wytrzymałość

Długowieczność dzięki cynkowaniu ogniowemu wszystkich stalowych części

Bezpieczeństwo

Łatwe w użyciu złącza dla szybkiej i bezpiecznej obsługi

Szybkość

Brak czasochłonnego formowania przy użyciu stołów krawędziowych w połączeniu z konstrukcją stropu

Mała liczba części składowych ułatwia obsługę

Łatwość użytkowania

Niewielka liczba prostych czynności roboczych

Wyjmowane podpory umożliwiają łatwe przenoszenie za pomocą żurawia



► Dzięki wiodącemu cyklowi na budowie może znajdować się niewielka ilość sprzętu

► **Konstruując fasadę budynku przed i niezależnie od stropu, może on być budowany szybciej i bezpieczniej dzięki pomocy szalunków fasadowych Hünnebeck.**



► Szalunek fasadowy umożliwia tworzenie konstrukcji mieszanych w ekonomiczny sposób



► Niewielka liczba prostych czynności roboczych

Zastosowanie

► Do łatwego wykonywania fasad, składających się zarówno z elementów prefabrykowanych, jak i kolumn betonowych szalowanych na budowie.