

Deskowanie wielkowymiarowe H 20 & GF 24

Systemowe szalunki wielkowymiarowe H 20 i GF 24 zostały stworzone specjalnie do betonowania wielkich powierzchni ściennych i słupów.

► Parametry techniczne

Opis produktu	Drewniany szalunek wielkowymiarowy H 20 & GF 24
Wersja	Szalunek wielkowymiarowy H 20
Dźwigar główny	Dwuteownik drewniany H 20
Wysokość elementu	190 245 265 290 330 360 390 450 490 590 cm
Szerokość elementu	1,0 – 3,0 m skokowo co 25 cm
Grubość elementu	32 cm (belka SG + dźwigar H 20 + sklejka)
Średnia masa	Ok. 42 kg/m ² (bez sklejki)
Parcie betonu	40, 50 lub 60 kN/m ²
Wersja	Szalunek wielkowymiarowy GF 24
Dźwigar główny	Dwuteownik drewniany kratowy R 24
Wysokość elementu	90 180 240 270 300 330 360 390 450 510 600 cm
Szerokość elementu	1,0 – 3,0 m skokowo co 25 cm
Grubość elementu	36 cm (belka SG + dźwigar R 24 + sklejka)
Statyka dźwigarów R 24	Moment zginający = 7,0 kNm Siła ścinająca = 14,0 kN
Średnia masa	Ok. 48 kg/m ² (bez sklejki)
Parcie betonu	40, 50, 60 lub 80 kN/m ²
Grubość sklejki	21 mm (dla H 20 oraz GF 24)
Zgodność z normami	Zgodne z normami DIN 18216 EN 1993



Standardowe belki stalowe od 1,0 do 3,0 m, dobierane skokowo co 25 cm, ułatwiają dopasowanie wymiarów elementów do obiektu, a co za tym idzie, również odpowiednie zaplanowanie i realizację robót betonowych

Deskowanie wielkowymiarowe H 20 & GF 24

► Zalety produktu

Bezpieczeństwo

Szybkie i bezpieczne łączenie belek SG za pomocą 4 klinów łączących

Łatwość obsługi

Standardowe belki stalowe od 1,0 do 3,0 m, dobierane skokowo co 25 cm, ułatwiają dopasowanie wymiarów elementów do obiektu, a co za tym idzie, również odpowiednie zaplanowanie i realizację robót betonowych

Belki i dźwigary mają dobre wartości statyczne i niską wagę

Wszechstronność

Łatwy dobór wysokości elementów do wymagań powierzchni betonowej

Szeroki wybór sklejki ułatwia uzyskanie wymaganej jakości powierzchni betonu




► Szeroki wybór sklejki ułatwia uzyskanie wymaganej jakości powierzchni betonu

► Nasze deskowania wielkopowierzchniowe z dźwigarami drewnianymi to rozwiązanie do indywidualnych rozwiązań szalunkowych. Użytkownik może dowolnie określać wymiary elementów, belki główne, rozmieszczenie punktów wiązania oraz rodzaj sklejki.



► Łatwy dobór wysokości elementów do wymagań powierzchni betonowej

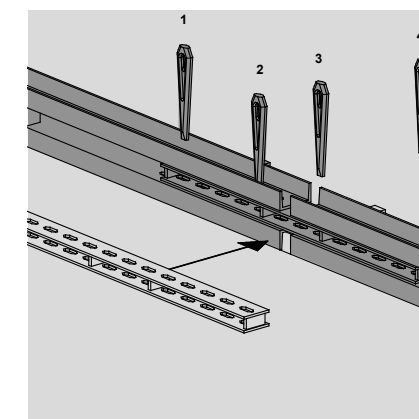

► Szybkie i bezpieczne łączenie belek SG za pomocą 4 klinów łączących



► Maksymalne dopuszczalne parcie betonu aż do 80 kN/m²

Zastosowanie

- Deskowania ścienne
- Deskowania słupów
- Deskowania okrągłe
- Indywidualnie projektowane deskowania dla przyczółków mostowych i estakad