PUNTALES EUROPLUS®*new*

EUROPLUS®new es el innovador puntal tubular de acero con un mecanismo de bajada rápida integrado.

Especificaciones técnicas

Descripción del producto	Puntales tubulares de acero para apuntalamiento
Tipo de puntal y longitud	EUROPLUS*new* 20 – 250 I 300 I 350 I 400 I 550 cm
Capacidad de carga	Hasta los 20 kN cada puntal
Tuerca de bloqueo roscada	El color negro indica una capacidad de carga de 20 kN I Galvanizados y revestidos en polvo
Rango de ajuste	Desde 1.47 m (20 – 250) hasta 5.50 m (20 – 550)
Tipo de puntal y longitud	EUROPLUS*new* 30 – 150 I 250 I 300 I 350 I 400 cm
Capacidad de carga	Hasta los 30 kN cada puntal
Normas relevantes	EN 1065
Tuerca de bloqueo roscada	El color rojo indica una capacidad de carga de 30 kN I galvanizados y revestidos en polvo
Rango de ajuste	Desde 1.04 m (30 – 150) hasta 4.00 m (30 – 400)
Peso promedio	Desde 10.7 hasta 36.0 kg
Protección anti corrosión	tubos completamente galvanizados por dentro y por fuera
Recubrimiento de Zinc	70 µm para una prolongada vida util
Agujeros de fijación	Numeración a láser para un ajuste más rápido
Ajuste	Rápido ajuste gracias a los agujeros de fijacion I ajuste fino
Desarme	Gracias a mecanismos de bajada rapida de 3mm

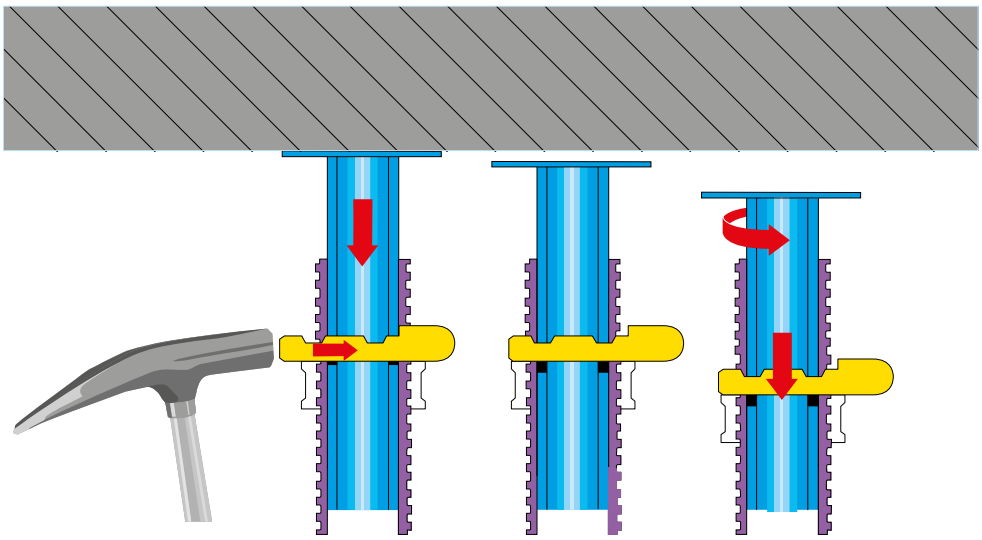

Mecanismo de desarme rápido.

PUNTALES EUROPLUS®*new*

Ventajas del producto

Seguridad

Manejo seguro en terreno gracias a su protector anti aplastamiento de 10cm

Diferenciación clara en las capacidades de carga gracias al código de colores, las tuercas de bloqueo minimizan errores en terreno

Los agujeros de enganche son enumerados con láser para una instalación fácil y rápida

Transporte seguro de los puntales en el atril de apilamiento de puntales EUROPLUSnew

Rápido

El desarme es el doble de rápido en comparación con los puntales convencionales gracias al mecanismo de descenso rápido.

Versátil

Los puntales EUROPLUSnew pueden ser usados en todos los sistemas de encofrado de losa Hunnebeck

Los puntales EUROPLUSnew vienen en diferentes tamaños y capacidades

Fuerte y durable

Larga vida útil como resultado del galvanizado por inmersión (Tubos galvanizados por dentro y por fuera).

Rápido ajuste de altura gracias a la enumeración de los agujeros grabada con laser

Lo más destacado del producto: Es un mecanismo de descenso rápido. Que permite bajar los puntales en 3mm solo golpeándolo con un martillo. Los puntales están disponibles en 10 diferentes versiones, divididas en distintas extensiones de longitud y cargas desde 20 kN hasta 30 kN.

Transporte seguro de los puntales en el atril de apilamiento de puntales EUROPLUSnew

Larga vida útil como resultado del galvanizado por inmersión.
Por dentro y por fuera de los tubos

Aplicación y Uso

- Apuntalamiento de losas de altura hasta 5.5 m

EUROPLUS® *new* puntales se integra con

- TOPMAX
- TOPEC
- TOPFLEX
- Vigas de madera H20
- Vigas de madera R24
- Mesa H20