


FALKO

Dzięki tylko trzem podstawowym elementom, rusztowanie robocze FALKO można dostosować do obiektów o dowolnej geometrii i zapewnić bezpieczne miejsca pracy.

► Parametry techniczne

Opis produktu	Rusztowanie robocze i zabezpieczające
Materiał	Stal
Główne typy platform	Platforma wspornikowa 250 Platforma narożna
Wymiary platform	Platforma wspornikowa 250: Długość = 2,50 m Szerokość = 1,50 m Platforma narożna: Długość = 0,65 m & 0,65 m Szerokość = 1,50 m
Sekcje wyrównujące	Sekcja wyrównująca 250 Sekcja wyrównująca 125
Gabaryty sekcji wyrównujących	Sekcja wyrównująca 250: Długość = 2,85 m Szerokość = 1,28 m Sekcja wyrównująca 125: Długość = 1,60 m Szerokość = 1,28 m
Rodzaje balustrad	Balustrada 250 Balustrada narożna Balustrada sekcji wyrównującej 250 Balustrada sekcji wyrównującej 125 Balustrada poprzeczna
Wysokości balustrady	1,00 m 2,00 m (gdy platforma instalowana jest w strefie dachu)
Nośność	Do 3,0 kN/m ²
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynkowane ogniowo elementy stalowe Aluminium pokryte cynkiem
Zgodność z normalmi	Klasa rusztowań 4 EN12811

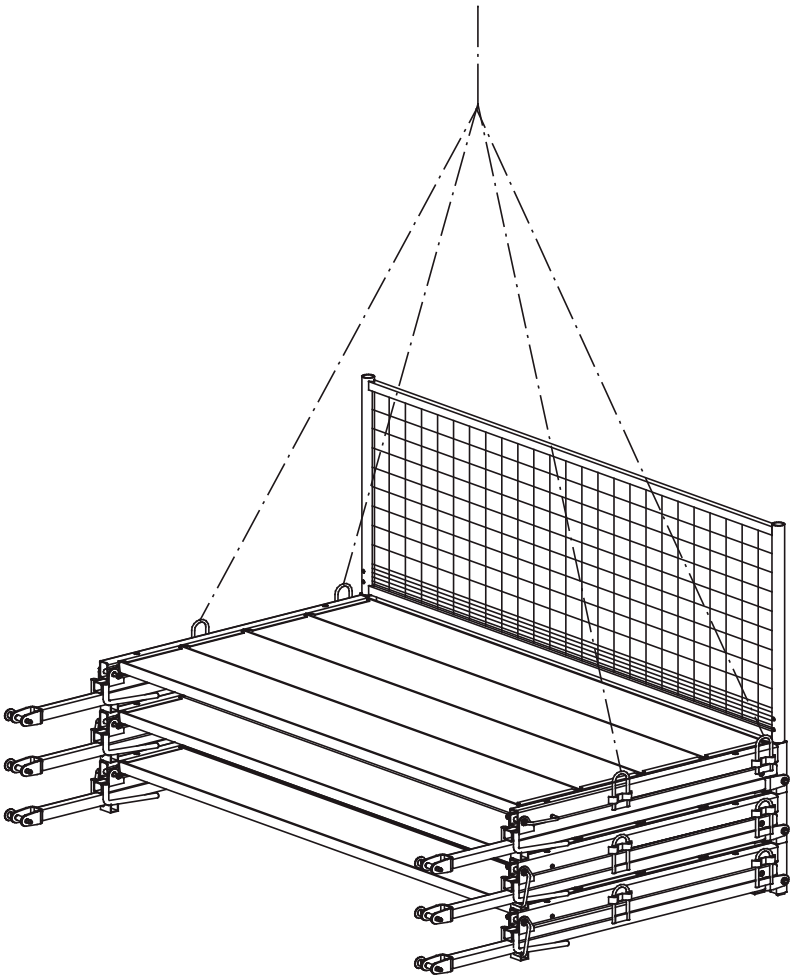

◀ Wysokość złożonej platformy wspornikowej FALKO wynosi 23,5 cm. Platformy wspornikowe mogą być łączone – pakiet może zawierać maksymalnie pięć platform wspornikowych FALKO. Wiązka jest spięta taśmami ze stali cynkowanej

FALKO

► Zalety produktu

Bezpieczeństwo

Dodatkowe bezpieczeństwo dzięki ustrukturyzowanej powierzchni stalowych "desek" zapewniającej niezbędną antypoślizgowość również na mokro

Podest narożny z poręczami narożnymi dla bezpiecznej pracy również w narożnikach

Ekonomiczność

Dzięki wysokości składowania tylko 23,5 cm na platformę wspornikową, FALKO zaoszczędza dużo miejsca na placu budowy

Platformy mogą być dostarczone na miejsce użycia wstępnie zmontowane i gotowe do użycia

Wszechstronność

FALKO można łatwo zaadaptować do budynków o każdej geometrii

Odpowiednie poręcze dla wszystkich typów platform i sekcji regulacyjnych

Dzięki trójkątowi podpierającemu rusztowanie wspornikowe może być stosowane na budynkach o konstrukcji szkieletowej lub na fasadach z dużymi otworami w ścianach

Szybkość



Praktyczne jednostki do podnoszenia żurawiem i zintegrowane śruby mocujące umożliwiają szybki montaż



► Zwiększone bezpieczeństwo dzięki ustrukturyzowanej powierzchni stalowych podestów, zapewniających niezbędną antypoślizgowość również na mokro

► **FALKO to platformy wspornikowe, które są dostarczane na plac budowy jako złożone jednostki. Wystarczy ustawić poręcze, zabezpieczyć przekątne, a następnie podnieść kompletny zestaw za pomocą żurawia do żądanej pozycji.**

► Możliwe zastosowania na wysokości do 100 m nad ziemią z bocznym zabezpieczeniem o wysokości tylko 1 metra

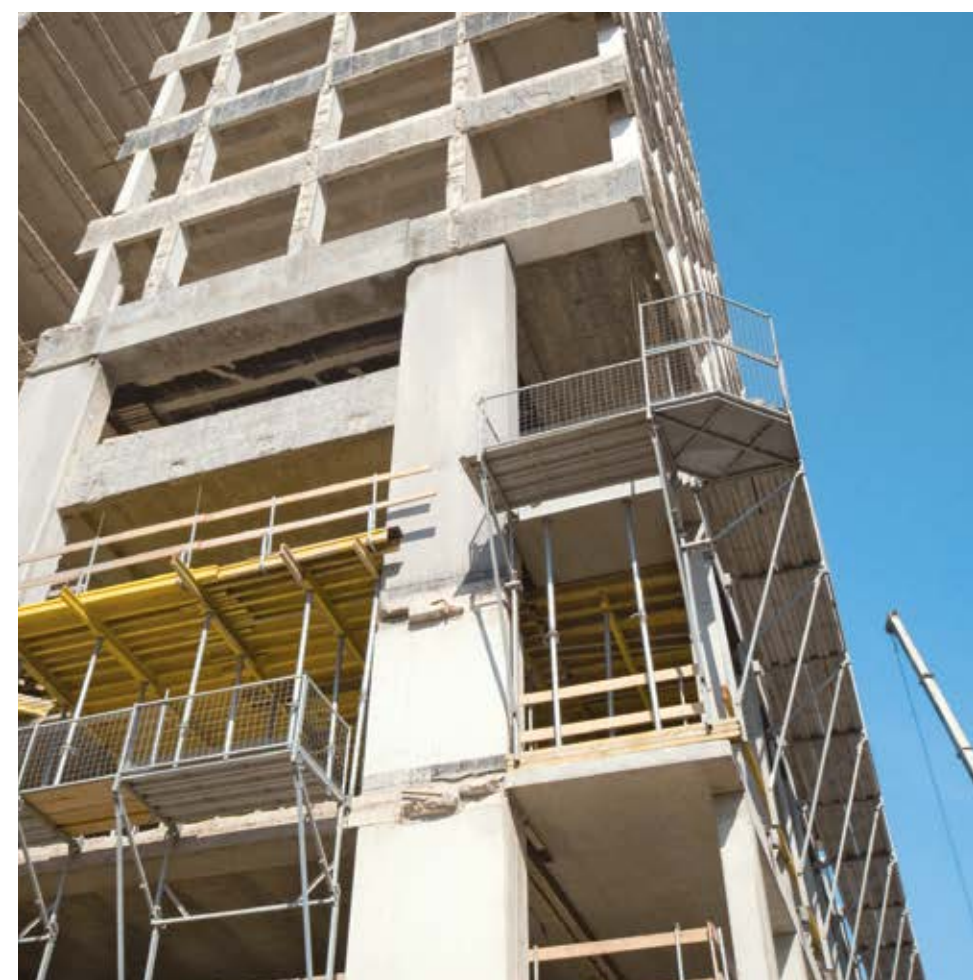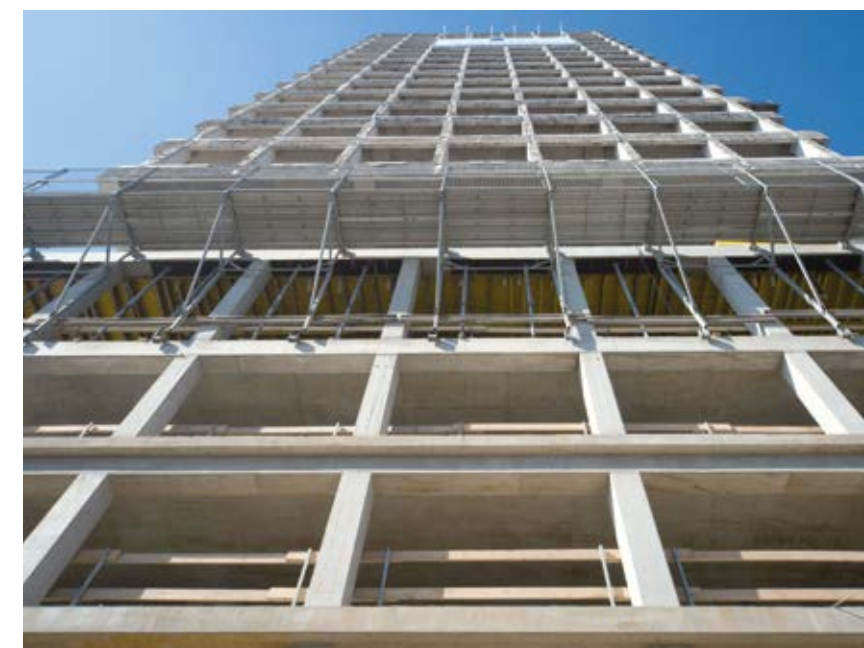

► Platforma narożna z balustradami narożnymi

Zastosowanie:

- Rusztowanie robocze
- Rusztowanie zabezpieczające
- Rusztowanie zabezpieczające na dachu