


FALKO

Con solo tres elementos básicos el soporte de andamios FALKO puede adaptarse a todo tipo de construcciones para generar áreas de trabajo seguras.



► Especificaciones técnicas

Descripción del producto	Andamios protectores y de trabajo FALKO
Material	Acero
Tipos de plataformas principales	Soporte de plataforma 250 l plataforma de esquina
Dimensiones de plataformas	Soporte de plataforma 250: largo = 2.50 m l ancho = 1.50 m plataforma de esquina: largo = 0.65 m & 0.65 m l ancho = 1.50 m
Sección de ajuste	sección de ajuste 250 l sección de ajuste 125
Dimensiones de las secciones	sección de ajuste 250: largo = 2.85 m l ancho = 1.28 m sección de ajuste 125: largo = 1.60 m l ancho = 1.28 m
Tipos de barandillas	barandilla 250 l barandilla de esquina l Ajuste de barandilla 250 Ajuste de barandilla 125 l Barandilla cruzada
Altura de las barandillas	1.00 m l 2.00 m.
Capacidad de carga	Hasta 3.0 kN/m ²
Protección anti corrosión	Componentes de acero completamente galvanizados l revestimiento de aluminio-zinc
Normas relevantes	andamio clase 4 l EN 12811

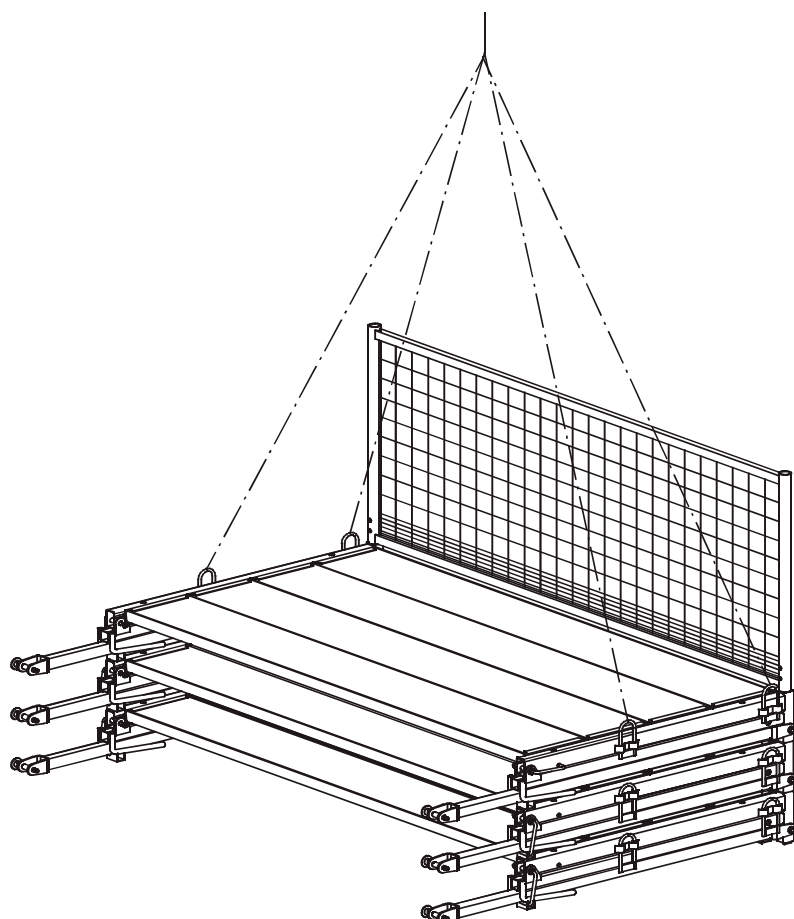

La altura de una plataforma de soporte plegado FALKO es de 23.5 cm. La plataforma de soporte puede ser empaquetada con un máximo de cinco plataformas de soporte FALKO. Los paquetes son atados con cintas de acero galvanizado.

FALKO

► Ventajas del producto

Seguro

Seguridad adicional gracias a la superficie de plataformas que proporciona la resistencia anti deslizado necesaria, incluso cuando esta húmedo

Las plataformas de esquina, como las partes básicas, crean áreas de trabajo continuas y seguras alrededor de las esquinas de los edificios

Económico

Almacenamiento para ahorro de espacio con una altura de apilamiento de 23.5 cm por plataforma de soporte

Plataformas de soporte FALKO pueden ser pre ensambladas y transportadas al lugar listas para su uso

Versátil

FALKO se adapta a cualquier forma de edificación.

Barandillas respectivas para todos los tipos de plataformas y secciones de ajuste

Con el triangulo de soporte, el sistema falko puede ser utilizado en edificios con una estructura de esqueleto o en fachadas con grandes aberturas de pared.

Rápido

Pernos de fijación integrados permiten un montaje rápido



► Seguridad adicional gracias a la superficie de plataformas que proporciona la resistencia anti deslizado necesaria incluso cuando esta húmedo

- **FALKO es el nombre de nuestro andamio de soporte plegable que se suministra al sitio de construcción en su estado plegado. Configure la barandilla, asegure los diagonales y luego levante la unidad completa con una grúa a la posición deseada.**

- Apicaciones de hasta 100 mt sobre el suelo con una protección lateral de 1 m de altura.



- Plataforma de esquina con barandilla para áreas seguras alrededor del edificio

Aplicación y Uso

- Andamios de trabajo
- Andamios de seguridad