ID 15*new*

Los marcos de soporte ID 15new son unos de los sistemas de apuntalamiento frecuentemente usados en losas a gran altura con una capacidad de carga de 200 kN por torre.

Especificaciones técnicas

Descripción del producto	Marcos de soporte ID 15new
Dimensión de la base	100 x 100 cm
Altura de la estructura	100 I 133 cm
Alturas de aplicación típicas	1.42 m a 20.1 m
Homologación (min a máx.)	4.75 – 12.76 m (Alturas > 12.76 m con análisis estructural)
Peso promedio	Aprox. 42.0 kg/ vertical
Normas relevantes	Cumple con DIN EN 12812
Capacidad de carga máxima	200 kN por cada torre de apuntalamiento (50 kN por poste)
Conexiones	Conectores de acción rápida integrada I Acoplamientos
Protección anti corrosión	Galvanización por inmersión completa
Se utiliza con	Vigas de madera H 20 I vigas de madera R 24 I perfiles de acero I vigas DuAl
Tiempo de montaje/ desmontaje	Aprox. 0.17 h/cada metro vertical * I 0.34 h/metros verticales totales *
Características especiales	• Posibilita el montaje y desmontaje tanto horizontal como vertical • Nuevos peldaños diagonales I planchas I consola H20

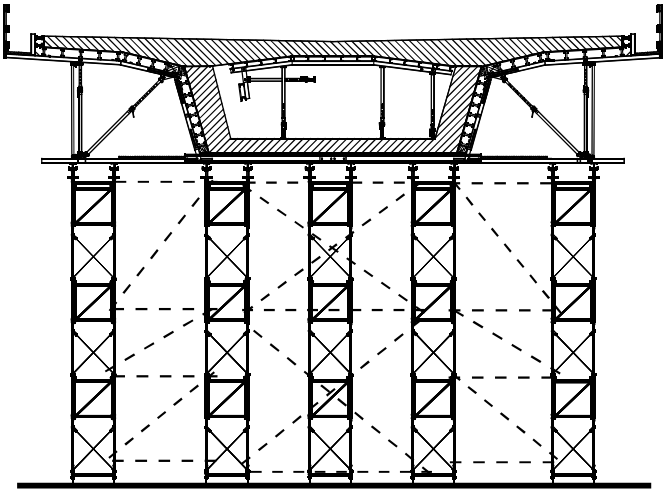

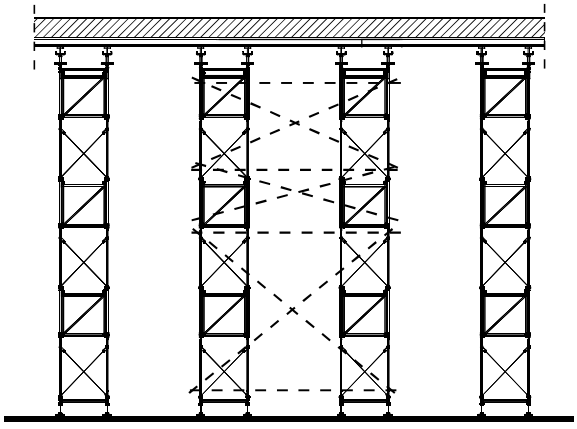

La construcción de puentes y losas son aplicaciones típicas para ID 15new. Un plan operacional previo y las preparaciones ayudan a mejorar la rapidez y la seguridad del montaje del sistema de soporte ID 15new.

* Tiempo de cálculo promedio por Hünnebeck.

ID 15*new*

Ventajas del producto

Fuerte y durable

Gran capacidad de carga de 200 kN por torre para una base de pequeñas dimensiones (1.0 m x 1.0 m)

Larga vida útil gracias a la completa galvanización por inmersión tanto dentro y por fuera de los tubos

Seguro

Areas de trabajo más seguras incluso a gran altura gracias a los nuevos peldaños, planchas y la consola H20

Peldaños aseguran las pisadas durante ensamblaje y desmantelamiento vertical

Fácil manejo

Las plataformas ID 15 están aseguradas con pestillos integrado.

Fácil conexión de las partes gracias a los cierres de acción rápida

Montaje y demontaje se puede realizar tanto horizontal como vertical

Rápido

Un ahorro de tiempo en la manipulación con el montaje por una sola persona usando la unión rápida integrada

Económico

La aplicación de un apuntalamiento confiable y eficiente para grandes cargas en espacios confinados

Las torres básicas de apuntalamiento consisten en solo seis componentes básicos

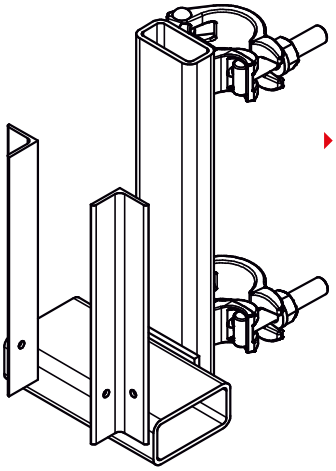

La consola especial H 20 permite la instalación de plataformas de trabajo seguras

El marco de soporte ID 15new es perfecto en cualquier lugar donde haya que soportar grandes cargas, incluso con cargas variables por poste.

Gran capacidad de carga de 200 kN por torre para una base de pequeñas dimensiones (1.0 m x 1.0 m)

ID15new es completamente compatible con el sistema de losa TOPFLEX

Aplicación y Uso

- Sistema de apuntalamiento para grandes cargas

ID 15*new* se integra con

- PROTECTO
- TOPFLEX