


KONSOLE PRZESTAWNE

System konsol przestawnych Hünnebeck to rusztowania ochronne i robocze dostarczane na plac budowy w kompletnych, gotowych do użycia jednostkach.



► Parametry techniczne

Opis produktu	Konsole przestawne
Materiał	Stal (konsole)
Typy jednostek	Konsola przestawna 300 i 450 Konsola narożna prawo- lub lewostronna
Wymiary platform	Konsola przestawna 300: Długość = 3,00 m Szerokość = 1,80 m Konsola przestawna 450: Długość = 4,50 m Szerokość = 1,80 m Konsola narożna prawo- lub lewostronna: Długość = 2,50 m Szerokość = 1,80 m
Platformy dolne	Platforma dolna KG 300 Platforma dolna KG 450
Złącza platform	Platforma dolna KG łączona poprzez przedłużenie wiszące wspornika i 2 bolce
Inne złącza	Łatwe ustawianie za pomocą śrub i sworzni sprężynowych
Zabezpieczenia boczne	Wstępnie zmontowane poręcze
Wysokość poręczy	1,00 m
Nośność	Platforma główna = do 2,0 kN/m ² Platforma dolna = do 1,5 kN/m ²
Ochrona antykorozyjna	Części stalowe w pełni ocynkowane
Zgodność z normami	EN 12811 Dostępne klasy rusztowań od 3 do 6

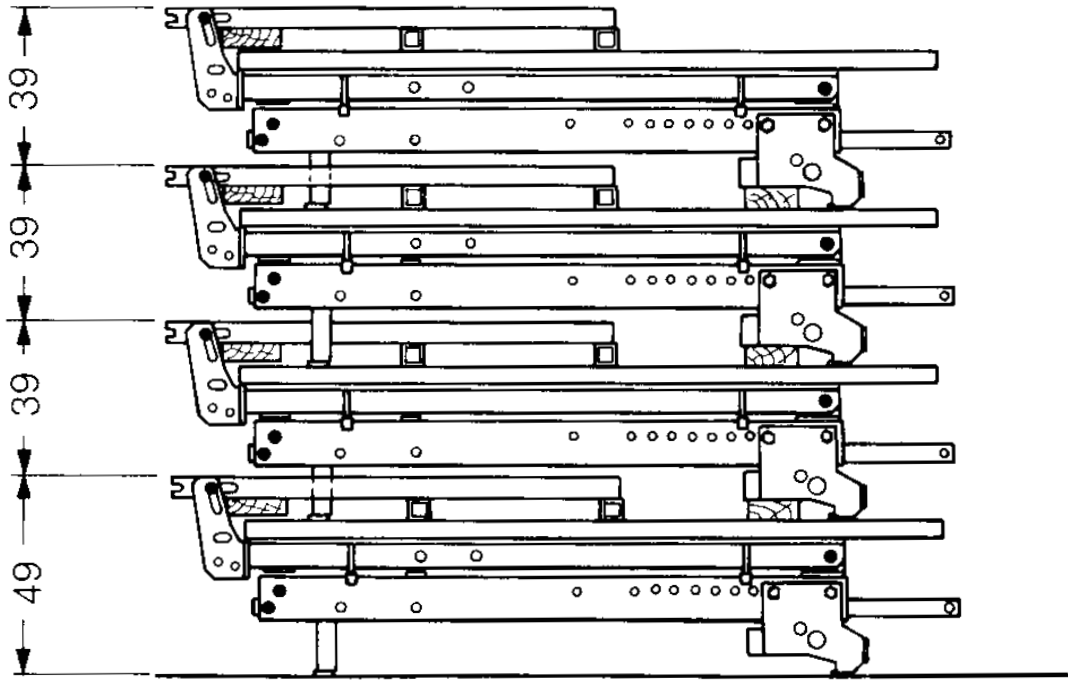

▲
Konsole przestawne są dostępne w składanych sekcjach w celu praktycznego przechowywania i przenoszenia. Wysokość jednostki do układania w stosy wynosi tylko 39 cm po złożeniu (element u dołu wymaga dodatkowych 10 cm). Dzięki temu 70 metrów bieżących składanego rusztowania można transportować na jednej przyczepie samochodowej

KONSOLE PRZESTAWNE

► Zalety produktu

Ekonomiczność

Wysokość złożonej jednostki wynosi tylko 39 cm, co gwarantuje ekonomiczność transportu

Na plac budowy docierają zmontowane jednostki konsol gotowe do rozstawienia i montażu

Wytrzymuje obciążenia do $2,0 \text{ kN/m}^2$ z szalunkiem o wysokości 5,4 m, oraz do $6,0 \text{ kN/m}^2$ bez szalunku

Łatwość użytkowania

Łatwe do dołączenia platformy dolne stanowią dodatkowy poziom podestu roboczego pod pomostem głównym, umożliwiając prowadzenie dodatkowych prac, np. wykończeniowych

Zintegrowane jarzma żurawia ułatwiają przenoszenie konsol i są możliwe do schowania po zamocowaniu jednostki

Wszechstronność

Bogata gama akcesoriów


Trwałość i wytrzymałość

Wszystkie części stalowe są ocynkowane a części drewniane impregnowane

Bezpieczeństwo

Zgodne z normą EN 12811 | Rusztowanie klasy 3

Pochylenie poręczy znacząco zwiększa pole manewru konsoli

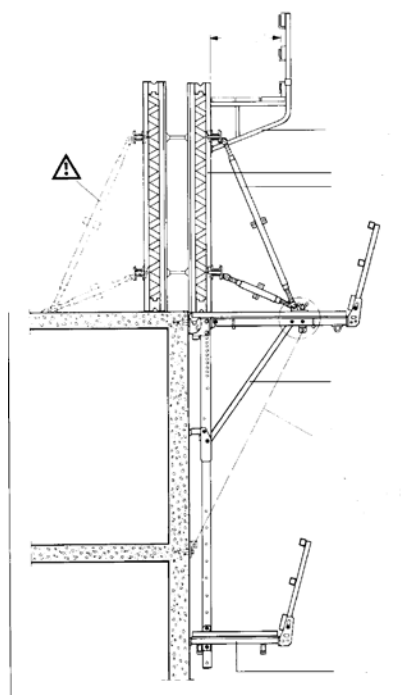

► Stosowanie pomostu dolnego konsol przestawnych umożliwia jednocześnie wykonanie prac wykończeniowych

► **Kompletne jednostki rusztowań z deskami i poręczami.**
Gotowe do użycia po rozłożeniu i zablokowaniu na placu budowy.



► Dzięki zastosowaniu belki nośnej KG i belki nośnej KG można łatwo pokonać duże otwory w ścianach.



► Wytrzymuje obciążenia do $2,0 \text{ kN/m}^2$ z szalunkiem o wysokości 5,4 m, oraz do $6,0 \text{ kN/m}^2$ bez szalunku

Zastosowanie

- Platforma robocza
- Platforma zabezpieczająca