

MODEX jest uniwersalnym, modułowym systemem rusztowań o wysokiej nośności. Idealny do złożonych projektów budowlanych.



► Parametry techniczne

Opis produktu	System rusztowaniowy o wysokiej nośności
Długość słupków pionowych	100 150 200 300 400 cm
Węzły połączeniowe	Co 50 cm Możliwych 8 połączeń w każdym kierunku
Długości ram	25 74 82 90 101 113 125 150 168 180 200 250 300 400 cm
Sposób połączenia	Przez zintegrowany klin
Rodzaje podestów	Podest siatkowy Podest stalowy Podest aluminiowy
Typy podstawek śrubowych	Podstawka śrubowa 45/3,8 70/3,8 ID-podstawka śrubowa 38/52
Maksymalny ciężar elementu	Stojak pionowy 400 = 20,2 kg
Nośność	Obciążenie na stojak do 50kN
Zgodność z normami	Zgodność z: EN 12810 EN 12811 EN 12812
Kompatybilność	TOPEC TOPFLEX Belka DuAl
Zabezpieczenie antykorozyjne	Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo
Czas montażu/demontażu	8 – 10 h/t *
Cechy szczególne	• Węzły przyłączeniowe co 50 cm umożliwiają wykonanie odpowiednio mocnych przyłączy • Szeroki zakres umiejscawiania podestów roboczych • Krążek połączeniowy umożliwia 6 dodatkowych połączeń



◀ Dzięki 8-kierunkowemu węzłowi poziomemu, pionowemu i diagonalnemu MODEX jest niezwykle elastyczny

* Czas montażu/demontażu (średnia) obliczony przez Hünnebeck

► Zalety produktu

Wszechstronność

Dzięki 8-kierunkowemu węzłowi poziomemu, pionowemu i diagonalnemu MODEX jest niezwykle elastyczny

Możliwość dopasowania do większości systemów szalunkowych jako rusztowanie podpierające

Stojaki pionowe o różnych długościach

Szeroki zakres akcesoriów dodatkowych

Wytrzymałość i trwałość


Wysoka nośność stojaka do 50kN i niesamowita stabilność dzięki mocnym połączeniom w węzłach

Podpory wysokonośne MODEX przenoszą do 215kN

W pełni ocynkowane elementy

Bezpieczeństwo

Bezpieczny montaż nawet przez jednego pracownika dzięki odwróconej krawędzi krążka połączeniowego

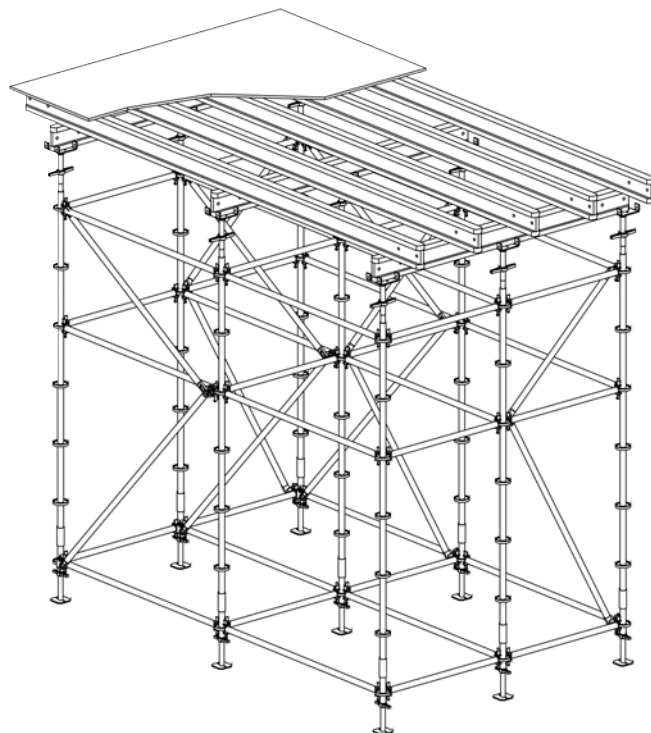

► Możliwe wielorakie użycie, między innymi jako podparcie dla deskowania z belek drewnianych

► **MODEX można stosować jako rusztowanie podporowe, zbrojarskie, dostępne lub fasadowe. Może zostać również zaadaptowane do większych wysokości, pochyłych stropów, a także być stosowane jako podparcie deskowania dźwigarkowego.**



► Łatwa obsługa dzięki intuicyjnej konstrukcji bazującej tylko na 4 elementach



► Modex może również być zastosowany do budowy wysokich podparć

Zastosowanie

- Rusztowania fasadowe
- Rusztowania podwieszane
- Schody do rusztowań
- Rusztowanie przejazdne
- Tymczasowe kładki dla pieszych
- Podparcia wysokonośne

MODEX® współpracuje z:

- TOPEC
- TOPFLEX
- Belki aluminiowe
- Dźwigary drewniane