


Podpory EUROPLUS[®] new

EUROPLUS^{new} to podpory ze zintegrowanym mechanizmem szybkiego opuszczania.



► Parametry techniczne

Opis produktu	Podpory z rur stalowych
Typ i długość podpory	EUROPLUS ^{new} 20 – 250 300 350 400 550 cm
Nośność	Do 20 kN jako pojedyncza podpora
Gwintowana nakrętka blokująca	W kolorze czarnym dla nośności 20 kN Ocynkowana i malowana proszkowo
Zakres regulacji	Od 1,47 m (20–250) do 5,50 m (20–550)
Typ i długość podpory	EUROPLUS ^{new} 30 – 150 250 300 350 400 cm
Nośność	Do 30 kN na pojedynczej podporze
Zgodne z normami	EN 1065
Gwintowana nakrętka blokująca	W kolorze czerwonym dla nośności 30 kN Ocynkowana i malowana proszkowo
Zakres regulacji	Od 1,04 m (30–150) do 4,00 m (30–400)
Średnia masa	Od 10,7 do 36,0 kg
Ochrona antykorozyjna	Pełna powłoka cynku na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej
Powłoka cynkowa	70 µm wydłuża trwałość użytkową
Otwory na sworzeń	Numerowane laserowo – przyspieszają regulację długości
Regulacja i ustawianie	Szybka regulacja długości – otworami na sworzeń Precyzyjne ustawianie
Demontaż	Za pomocą mechanizmu szybkiego opuszczania o 3 mm

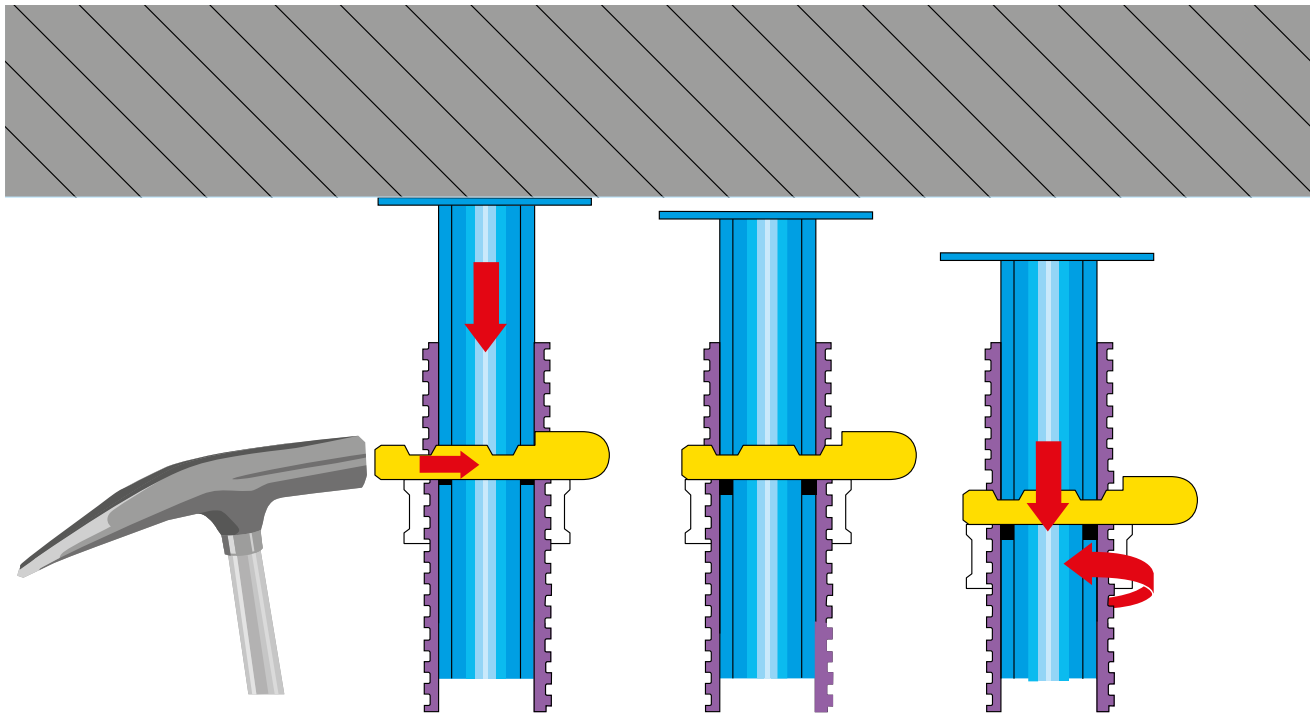

Mechanizm do łatwego i szybkiego opuszczania podpory nawet pod obciążeniem

Podpory EUROPLUS[®] new

► Zalety produktu

Bezpieczeństwo

Bezpieczne w użyciu na placu budowy dzięki 10 centrymentrowej osłonie chroniącej dłonie przed zgnieceniem i zabezpieczeniu przed dekompletacją

Wyraźne oznakowanie nośności za pomocą kolorowych nakrętek blokujących zmniejsza ryzyko pomyłki podczas ustawiania

Wyraźne, laserowo numerowane otwory na sworzeń

Bezpieczny transport podpór w paletach do układania w stos

Szybkość

Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi szybkiego opuszczania podpory opuszcza się dwukrotnie szybciej niż w podporach tradycyjnych

Wszechstronność

Podpory EUROPLUS^{new} mogą być używane w każdym systemie szalowania stropów

Podpory EUROPLUS^{new} dostępne są w różnych rozmiarach i różnej nośności

Wytrzymałość i trwałość

Bardzo długa trwałość użytkowa dzięki bezszwowej konstrukcji rury oraz cynkowaniu na gorąco powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych



► Oznaczone laserowo otwory na sworzeń przyspieszają regulację długości podpory

► Atutem podpór jest mechanizm szybkiego opuszczania, który pozwala na opuszczenie podpory o 3 mm za pomocą uderzenia młotkiem. Podpory są dostępne w 10 różnych wersjach, podzielonych na różne długości i obciążenia: 20 kN lub 30 kN.



► Bezpieczny transport dzięki palecie do układania w stos



► Bardzo długa trwałość użytkowa dzięki bezszwowej konstrukcji rury oraz cynkowaniu na gorąco powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

Zastosowanie

► Podpory do szalowania stropów do wys. 5,50 m

Podpory EUROPLUS[®] new
współpracują z:

- TOPMAX
- TOPEC
- TOPFLEX
- Dźwigarami H 20
- Dźwigarami R 24
- Stolikami stropowymi H 20