


RONDA to wszechstronny, składający się z gotowych elementów system deskowania radialnego do formowania łuków i okrągłych konstrukcji budowlanych.



► Parametry techniczne

Opis produktu	Deskowanie radialne o regulowanym promieniu
Wysokość elementu	150 200 300 cm
Szerokość elementu	128 250 cm (elementy zewnętrzne) 123 240 cm (elementy wewnętrzne)
Grubość elementu	20,8 cm (w płaszczyźnie poziomej)
Poszycie deskowania	Sklejka o grubości 14 mm
Maks. parcie betonu	Do 60 kN/m ²
Zakres średnicy	5,50 – 35,0 m (średnica wewnętrzna)
Zgodność z normami	Zgodność z normami DIN 18216 EN 1993
Łączenie elementów	Łącznik E – zamek systemowy Możliwość montażu wkładek do 15 cm
Nadbudowa wysokości	Za pomocą zamka MANTO
Ochrona antykorozyjna	Profile stalowe ocynkowane ogniowo
Czas montażu/demontażu	t = 0.3 – 0.6 h/m ² *
Maks. masa elementu	Element zewnętrzny 300 x 250 = 367,0 kg
Cechy szczególne	• Kompatybilne z deskowaniem ściennym MANTO • Dodatkowa ochrona gwintów na śrubach rzymskich • Możliwość przenoszenia szalunków o powierzchni 30 m² za pomocą żurawia bez dodatkowego usztywnienia • Szeroka gama akcesoriów

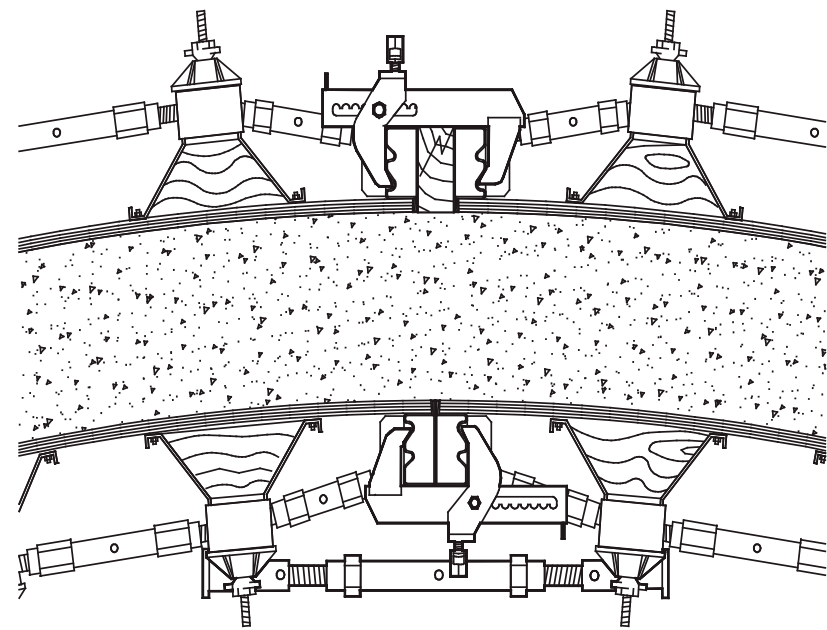

◀ Łącznik E jest łatwy w użyciu i umożliwia regulację przy pomocy wkładek drewnianych do 15 cm

* Czas montażu/demontażu (średnia) obliczony przez Hünnebeck

► Zalety produktu

Szybkość

Szybkie szalowanie gotowymi elementami, dostępnymi w dwóch różnych szerokościach i trzech wysokościach

Możliwość przenoszenia szalunków o powierzchni 30 m² za pomocą żurawia bez dodatkowego usztywnienia

Ekonomiczność

Niewielkie gabaryty transportowe – minimalna grubość elementów 21 cm – umożliwiają wysokie składowanie

Łatwość użytkowania

Niezwykle precyzyjna regulacja promienia łuku za pomocą śrub rzymskich i dopasowywanie płyt dzięki krawędzi podpierającej na skrajach profili

Łączniki E są łatwe w użyciu i umożliwiają regulację deskowania w zakresie do 15 cm

Łatwa regulacja śrub rzymskich przy użyciu klucza płaskiego lub ściągów (Ø18 mm)


Wszechstronność

Łatwa nadbudowa wysokości dzięki zamkom wyrównującym MANTO

Elementy szalunku wewnętrznego i zewnętrznego dostępne w różnych wysokościach


Wytrzymałość i trwałość

Dodatkowa ochrona krawędzi poszycia deskowania za pomocą zewnętrznych profili krawędziowych MANTO

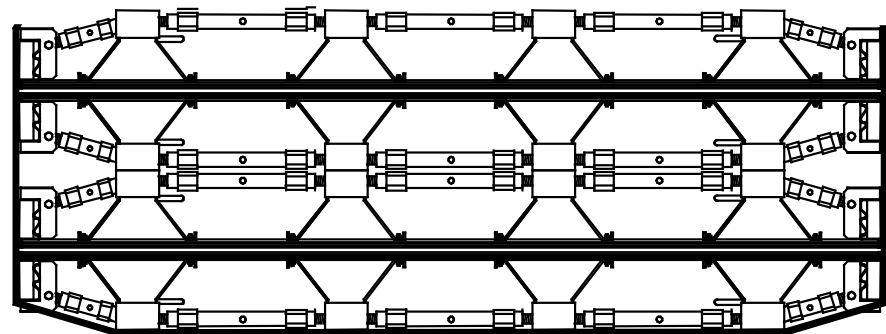

► Niewielkie gabaryty transportowe – minimalna grubość elementów 21 cm – umożliwiają wysokie składowanie

► **Najlepszy wybór do formowania ścian łukowych. Dzięki zintegrowanemu systemowi śrub rzymskich, wytrzymałe, gotowe do użycia elementy mogą być precyzyjnie dopasowane do dowolnego promienia w górę od 2,75 m.**

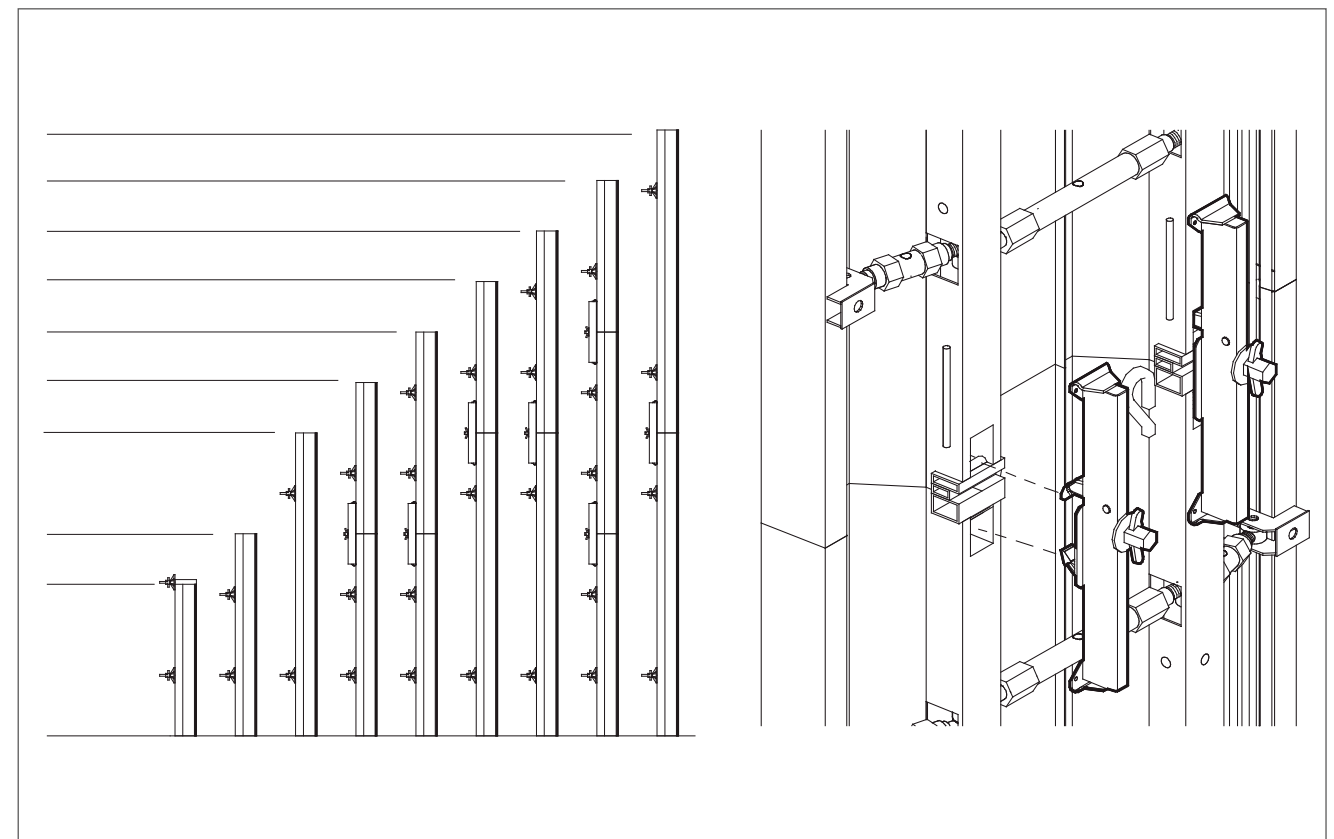

► Łatwa nadbudowa wysokości dzięki zamkom wyrównującym MANTO



► Niezwykle precyzyjna regulacja promienia łuku za pomocą śrub rzymskich i dopasowywanie płyt dzięki krawędzi podpierającej na skrajach profili

Zastosowanie

- Oczyszczalnie ścieków
- Rampy/podjazdy spiralne
- Wysokościowce

RONDA® współpracuje z:

- MANTO
- Kozły oporowe