


STOLIKI STROPOWE H 20

Wstępnie zmontowane z dźwigarów głównych i podsklejkowych, stoliki stropowe H 20 trafiają na budowę jako gotowe do użycia jednostki.

► Parametry techniczne

Opis produktu	Stoliki stropowe H 20
Materiał	Dźwigary drewniane H 20 Podwójne dźwigary główne i dźwigarki pojedyncze
Wymiary stolików	2,5 x 4,0 m (10,0 m ²) 2,5 x 5,0 m (12,5 m ²)
Grubość stolika	Około 50 cm (z głowicą)
Poszycie deskowania	Sklejka Grubość 21 mm
Masa stolika	2,5 x 4,0 m = 345 kg 2,5 x 5,0 m = 417 kg (bez podpór)
Maks. grubość płyty stropowej	Do 45 cm (2,5 x 4,0 m) Do 35 cm (2,5 x 5,0 m)
Pasujące podpory	EUROPLUS 20 kN EUROPLUSnew 30 kN
Łączenie podpór	Do głowicy HT stolika
Zgodne z normą	DIN 18202 (line 5, 6)
Zastosowanie	Stropy wielkopowierzchniowe

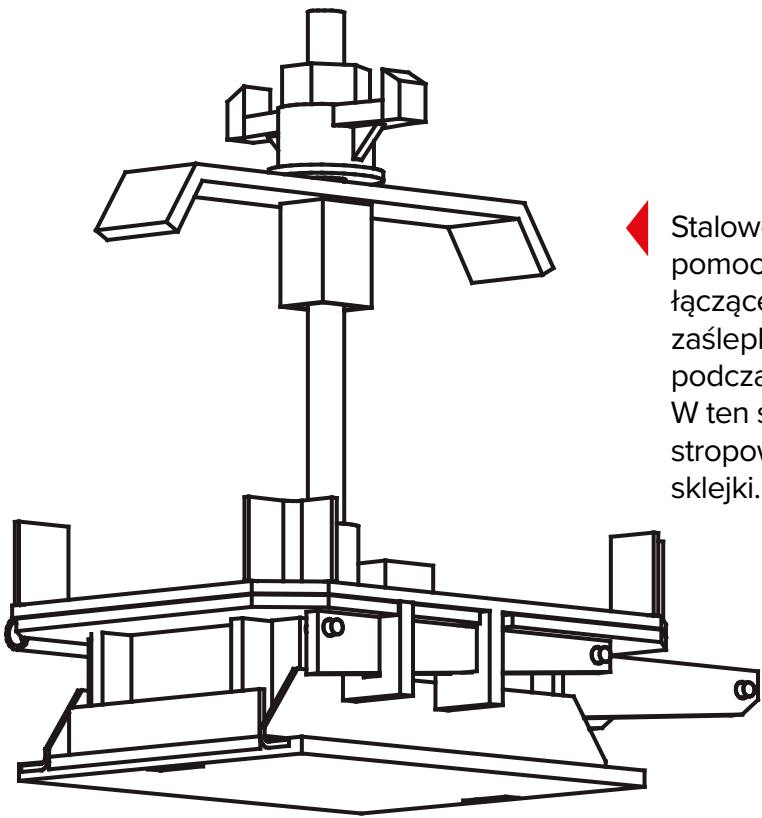

◀ Stalowe podpory mocowane są do stołu za pomocą głowic HT. Wszystkie elementy łączące są zintegrowane. Plastikowa zaślepka zatrzymuje stalowe kliny blokujące podczas transportu bez stalowych podpór. W ten sposób, podczas układania stolików stropowych w stos, unika się uszkodzeń sklejki.

STOLIKI STROPOWE H 20

► Zalety produktu

Szybkość

Stoliki stropowe H 20 trafiają na budowę jako gotowe do użycia jednostki

Szybki i łatwy montaż podpór stalowych dzięki wygodnym połączeniom klinowym

Ekonomiczność

Gotowe do użycia jednostki z zamontowanymi głowicami przegubowymi

Stoliki stropowe to rozwiązanie umożliwiające szybkie i ekonomiczne szalowanie stropów

Łatwość użytkowania

Wbudowane głowice przegubowe umożliwiające łatwe mocowanie podpór stalowych

Głowice przegubowe umożliwiają składanie podpór i łatwiejsze manewrowanie stolikiem

Zawiesia H 20 umożliwiają łatwe i bezpieczne przenoszenie stolików stropowych H 20


Bezpieczeństwo

Współpraca z systemem zabezpieczeń krawędziowych PROTECTO

Szybki i łatwy montaż podpór stalowych za pomocą złączy klinowych

Wszechstronność

Stoliki stropowe H 20 razem z poszyciem sklejkowym o grubości 21 mm pozwalają betonować stropy o grubości do 45 cm

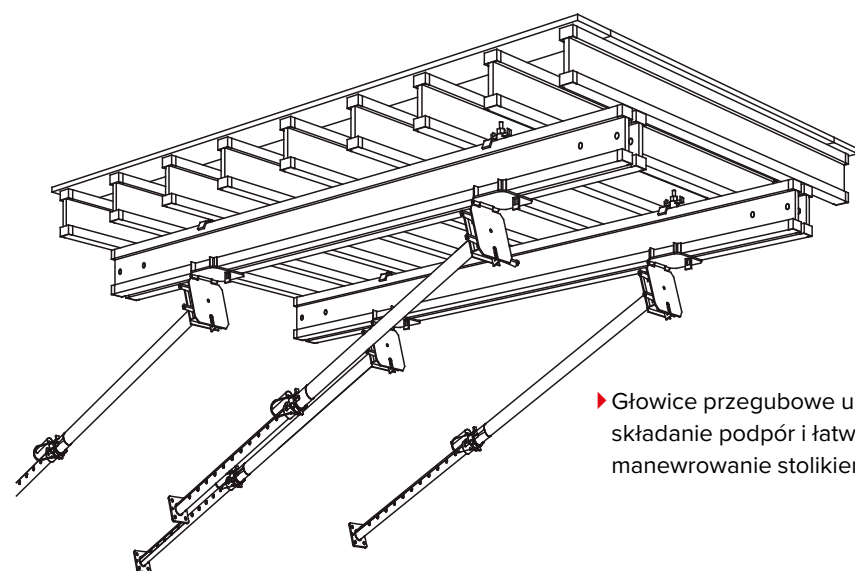

► Głowice przegubowe umożliwiają składanie podpór i łatwiejsze manewrowanie stolikiem

► Stoliki stropowe H 20 są doskonałym rozwiązaniem do budynków o skomplikowanej geometrii i kondygnacji o różnej wysokości.



► Współpraca z systemem zabezpieczeń krawędziowych PROTECTO



► Stoliki stropowe H 20 razem z poszyciem sklejkowym o grubości 21 mm pozwalają betonować stropy o grubości do 45 cm