


TOPFLEX®

TOPFLEX to niezwykle wszechstronny system deskowania z dźwigarów drewnianych, który umożliwia betonowanie stropów o dowolnych rozmiarach i grubości.



► Parametry techniczne

Opis produktu	System deskowania z dźwigarów drewnianych
Rodzaj dźwigara	Dźwigar drewniany H 20
Długość dźwigara głównego	190 245 290 330 360 390 420 450 490 590 1190 cm
Długość dźwigara poprzecznego	Patrz długości dźwigarów głównych
Szerokość dźwigara	8 cm
Wysokość dźwigara	20 cm
Sklejka	Płyta deskowaniowa 21 mm 3-S 150 x 50 200 x 50 cm
Masa dźwigara	Ø = 5,0 kg/m
Podpory standardowe	EUROPLUS ^{new} 20 kN EUROPLUS ^{new} 30 kN
Inne systemy podparć	ID 15 ^{new} INFRA-KIT MODEX GASS
System połączeń belek	Zamek podciągu Dźwigarek podciągu 500
Cechy szczególne	• Szybkie i łatwe opuszczanie dzięki sworzniowi do rozformowania podpór EUROPLUS^{new} • Wbudowane elementy zabezpieczeń z użyciem łącznika PROTECTO do dźwigarów drewnianych

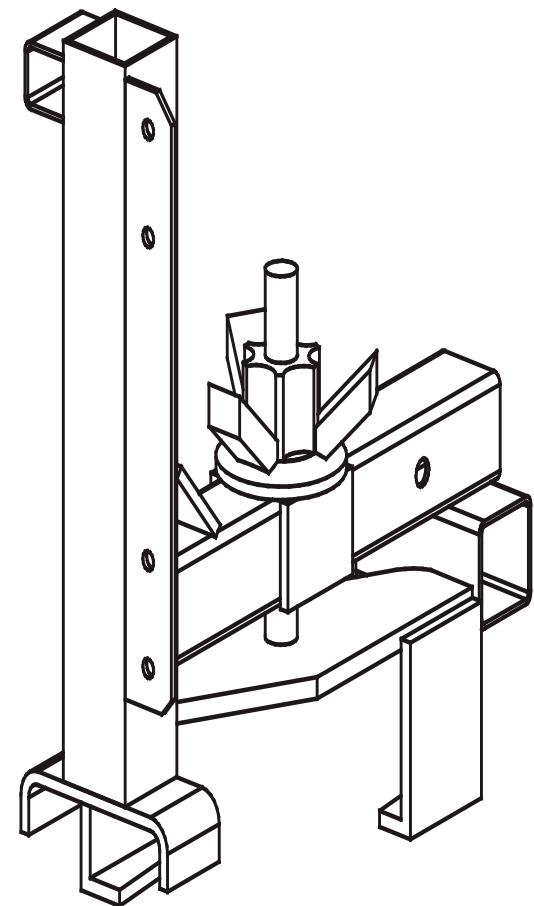

◀ Zintegrowany z systemem PROTECTO za pomocą łącznika do dźwigarów. To łącznik umożliwia montaż słupka poręczy PROTECTO na dźwigarach o wysokości 20 oraz 24 cm

TOPFLEX®

► Zalety produktu

Wszechstronność

Wszechstronny system do szalowania stropów o dowolnej geometrii i grubości płyty

Współpraca z podparciami ID 15^{new} umożliwia szalowanie na dużych wysokościach

Optymalny układ podparć obciążenia dzięki regulacji rozstawu podpór

Łatwość użytkowania

Poręczne i zachowujące stabilność wymiarową płyty ze sklejki trójwarstwowej, składającej się z trzech warstw drewnianego forniru wykończonego obustronnie melaniną

Praktyczne dzięki niewielkiej masie

Podpory EUROPLUS^{new} z mechanizmem szybkiego opuszczania dostępne w różnych wysokościach

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia krawędziowe dzięki łącznikowi PROTECTO do dźwigarów drewnianych

Szybkość

Szeroka gama akcesoriów, które przyspieszają szalowanie i skracają czas pracy

Ekonomiczność

Duża żywotność dźwigarów dzięki klejeniu wysokiej jakości i zabezpieczeniu końcówek belek



► Wszechstronny system do szalowania stropów o dowolnej geometrii i grubości płyty

► W połączeniu z podporami, stojakami trójnożnymi, głowicami "8/20" i panelami sklejki, TOPFLEX zapewnia wszechstronne, a jednocześnie ekonomiczne szalunki stropowe dla obiektów o każdej geometrii.

77



► Uprozczone rozszalowanie dzięki nakrętce regulacyjnej podpór stalowych



► Optymalny układ podparć obciążenia dzięki regulacji rozstawu podpór

Zastosowanie

► Stropy betonowe o każdej geometrii, wielkości i grubości

TOPFLEX®
współpracuje z:

- EUROPLUS^{new}
- ID 15^{new}
- MODEX
- INFRA-KIT
- PROTECTO