



TOPMAX[®]

La mesa TOPMAX es la solución de encofrado más rápida para grandes superficies de losa con plantas regulares y geometrías repetitivas.

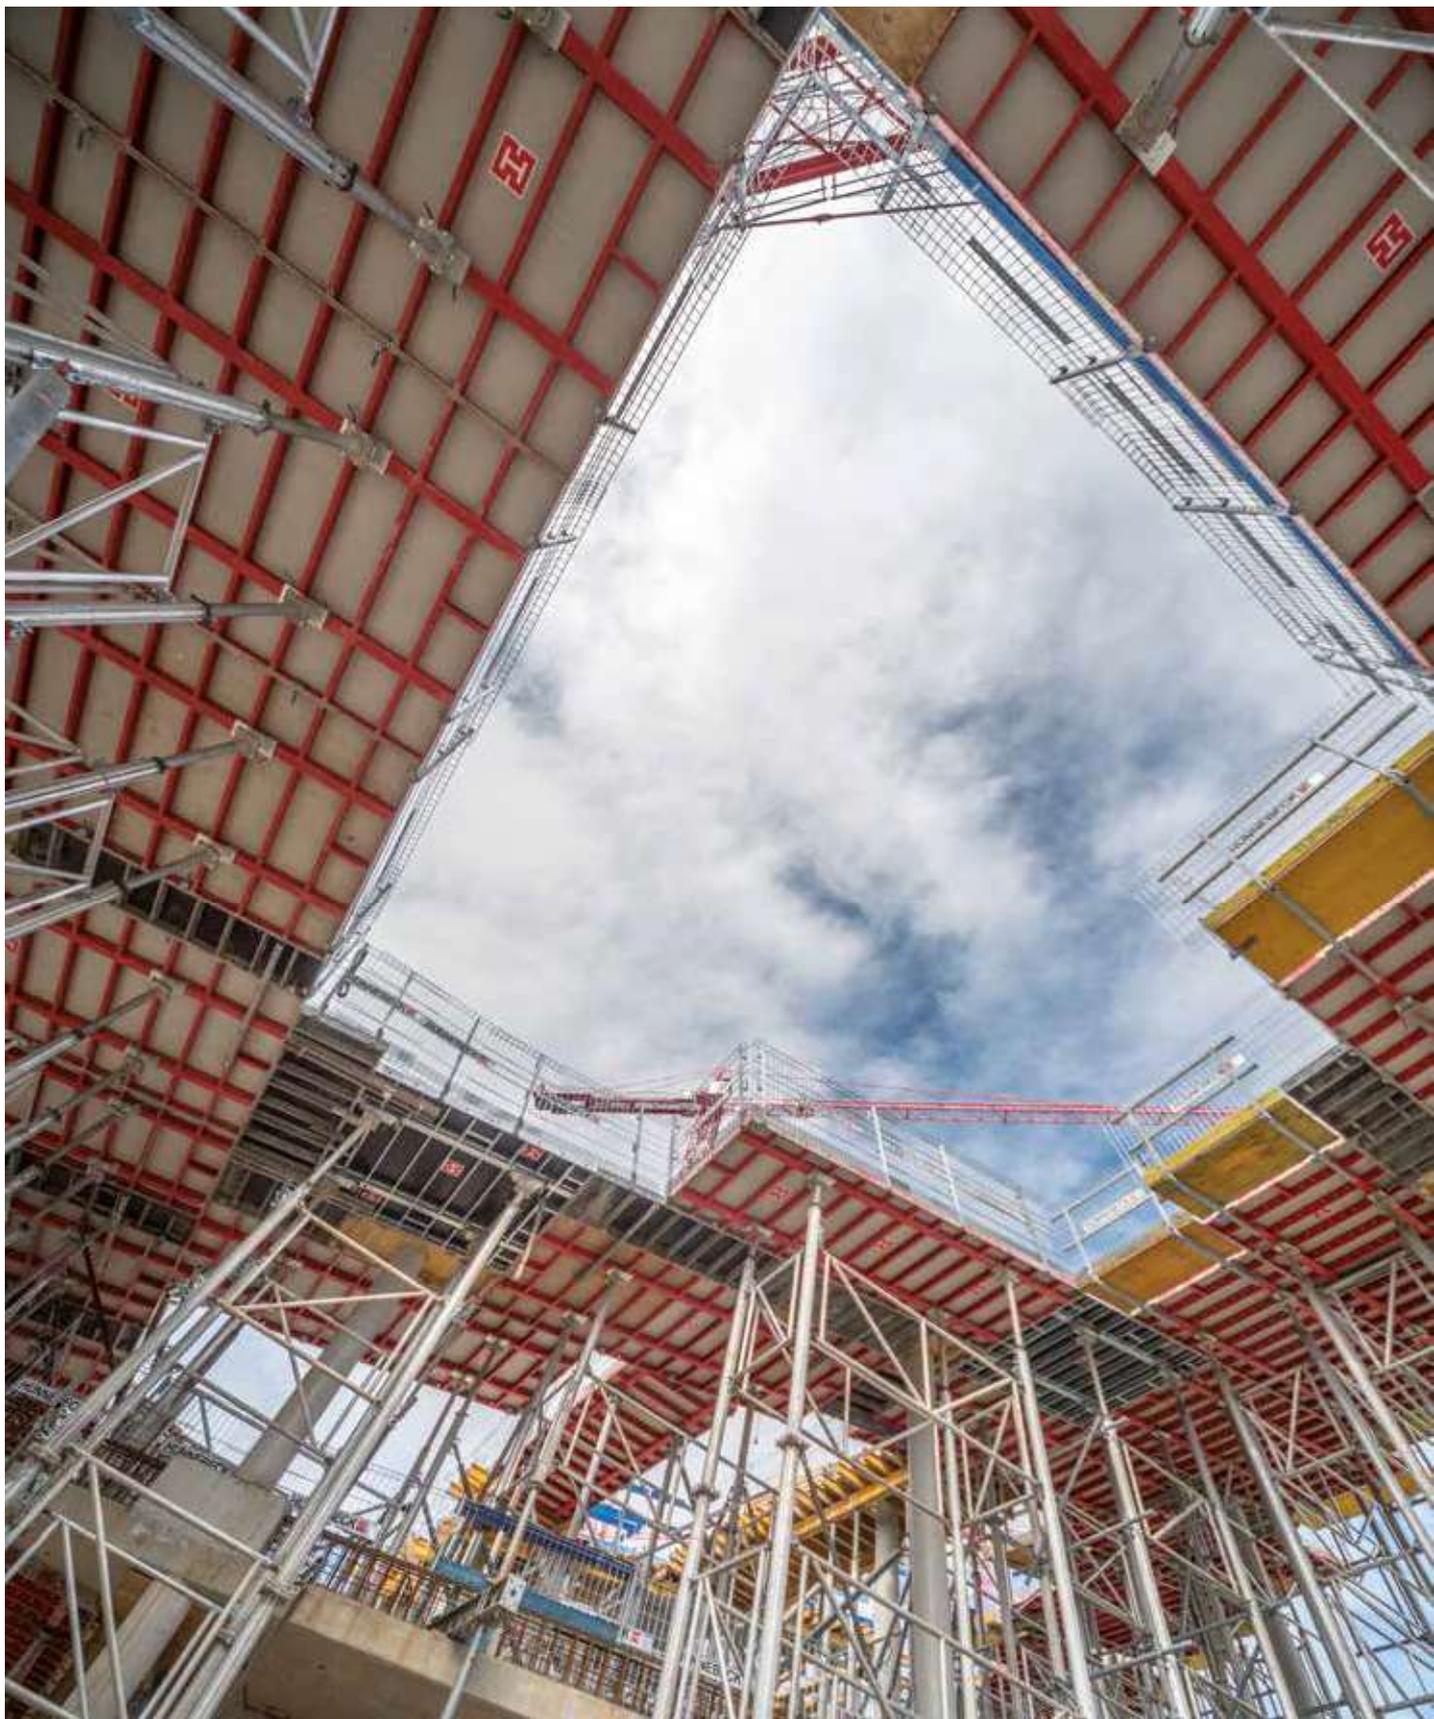

► Especificaciones técnicas

Descripción del producto	Sistema de mesa con estructura de acero y placa plástica
Ancho panel	180 240 cm
Longitud de panel	540 cm
Área de Formación	9.72 m ² (180 x 540 cm) 12.96 m ² (240 x 540 cm)
Espesor de la mesa	perfil de estructura de acero de 12 cm
Superficie de contacto	hojas ECOPLY de compuesto plástico 15 mm
Peso de la mesa	422 kg (180 x 540 cm) 495 kg (240 x 540 cm)
Protección contra corrosión	galvanización por inmersión en calor y recubrimiento de pintura en polvo
Puntales estándar	Accesorios EUROPLUS new® 20 kN 30 kN GASS®
Puntales especiales	Puntales MODEX® GASS®
Cabezales	Cabeza plegable TOPMAX® Rodamientos de conexión
Ajuste	Viga de apoyo con panel RASTO® porta madera y rellenos
Tiempo de ensamblado y desmontado	t = 0.15 – 0.3 h/m ² *
Características especiales	<ul style="list-style-type: none"> • Elevador de mesa para un rápido transporte horizontal • Seguridad integrada con sistema de protección de borde PROTECTO • Bastante robusto para una mayor vida útil

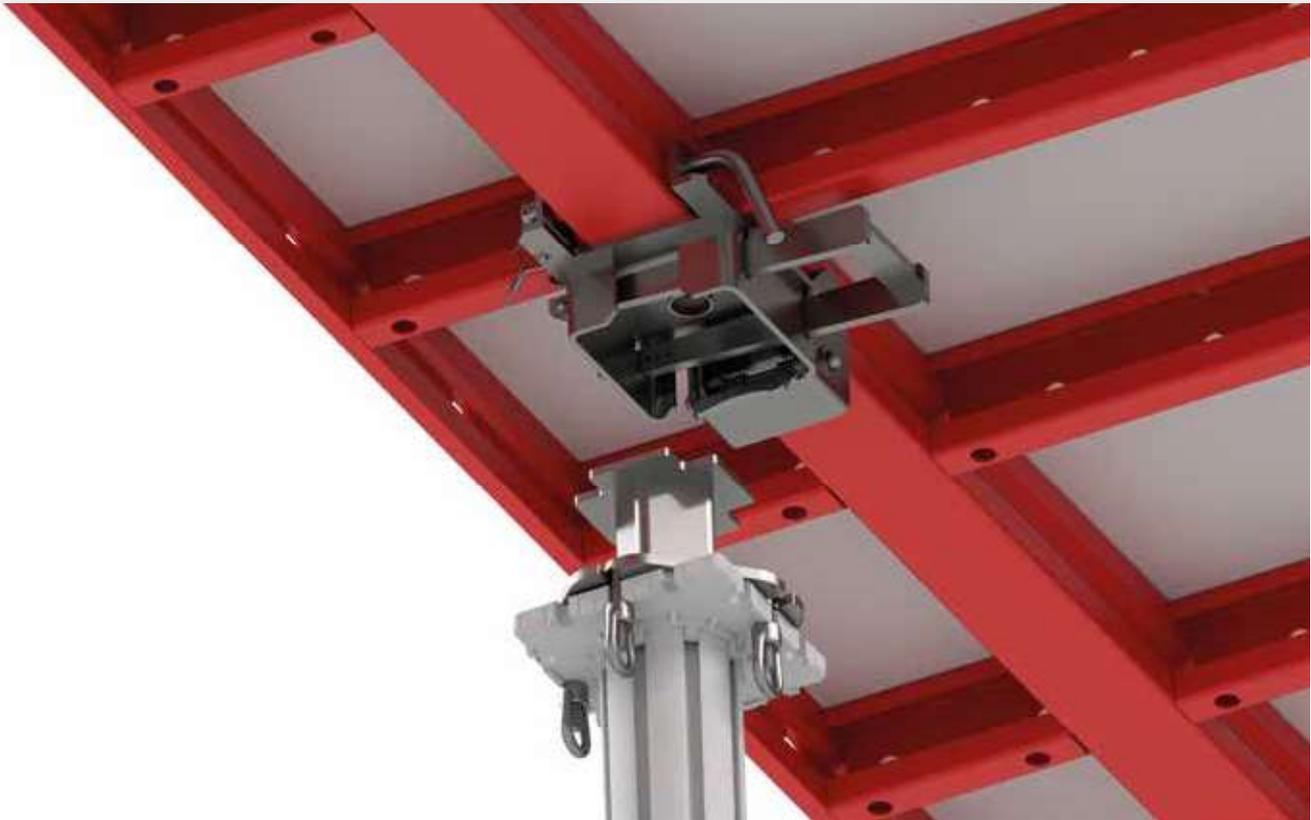

El multi- adaptador TOPMAX-GASS permite adjuntar paneles TOPMAX en combinación con el cabezal plegable TOPMAX y el soporte GASS (puntales individuales o torres). El adaptador es fijado en el soporte GASS con pernos de fijación poste-poste.

* Tiempo de cálculo promedio por Hünnebeck.

TOPMAX[®]

► Ventajas del producto

Rápido

Uniones de paneles de hasta 26 m² transferibles en una sola grúa

Económico

Bajo costo de transporte y menor volumen gracias al espesor del panel de tan solo 12cm

Poca limpieza y reparación gracias al recubrimiento en polvo y al protector de borde integral

Fácil Manejo

Desarrollo especial de las cabezas plegables con resortes de seguridad que ayudan a conectar los elementos sin esfuerzo

El sistema de levantamiento de mesa TOPMAX es una alternativa útil cuando no hay una grúa disponible.

La capacidad del cabezal plegable para girar hacia arriba con el puntal hace que sea más fácil superar las barreras cuando sea necesario.

Versátil

Para ajustes especiales y relleno de áreas las mesas de piso TOPMAX pueden ser combinadas fácilmente con paneles RASTO-TAKKO

El multi adaptador TOPMAX-GASS permite adjuntar paneles TOPMAX en combinación con la cabeza plegable TOPMAX y el soporte GASS (puntales individuales o torres). El adaptador es fijado en el soporte GASS con fijadores poste-poste

Fuerte y durable

Estructura de acero galvanizada en caliente con recubrimiento en polvo

Revestimiento plástico ECOPLY

Seguridad

Grandes medidas de seguridad gracias a la compatibilidad con el sistema de seguridad perimetral PROTECTO



► Grandes medidas de seguridad gracias a la compatibilidad con el sistema de seguridad perimetral PROTECTO

- ▶ **Fácil de usar, eficiente y muy seguro: TOPMAX es un panel con bastidor de acero. Con solo 4 puntales, las mesas pueden soportar losas de hasta 50 cm de espesor sin cálculos estáticos adicionales.**



- ▶ Fácil instalación de paneles de ajuste RASTO o con soporte de madera.

- ▶ Grandes unidades de hasta 26 m² Pueden ser transportadas con una sola grúa.



- ▶ Bajos volúmenes de transportes gracias al bastidor de solo 12 cm de espesor.

Aplicación y Uso

- ▶ Grandes superficies de losa con geometrías regulares

TOPMAX[®] se integra con

- ▶ RASTO-TAKKO
- ▶ TOPEC
- ▶ EUROPLUS^{new}
- ▶ PROTECTO
- ▶ GASS



Si tú quieres aprender mas, mira nuestro vídeo.