

Wózek do gzymsów INFRA-KIT


Wózek szalunkowo-montażowy do gzymsów INFRA-KIT umożliwia efektywne deskowanie bądź renowację gzymsów. Można go wykorzystać na mostach o dowolnej długości, pochyleniu oraz o skomplikowanej geometrii.



At Work For You

► Parametry techniczne

Opis produktu	Wózek szalunkowo-montażowy do gzymsów
Prowadnice	Profil "C" rozmiar dopasowany do zastosowania
Rozmiary wypór	Każdy możliwy rozmiar od 50 do 480 cm
Długość rur rusztowaniowych	50 100 150 200 250 300 350 400 450 550 600 cm
Złącza	Złącza sztywne, obrotowe i półzłącza
Długości rygli	INFRA-KIT M 150 200 250 300 350 400 450 550 600 cm INFRA-KIT L 100 125 150 200 250 300 350 400 450 550 cm
Waga	INFRA-KIT M 73.84-298.3 kg = Ø 185.9 kg na metr bieżący INFRA-KIT L 25.45-142.12 kg = Ø 78.68 kg na metr bieżący
Przekazywanie obciążeń	Obciążenia są przekazywane na podłoże poprzez stopę regulowaną IK (180kN), wysokoosne skrzętne lub stałe koła (30/60kN)
Połączenia belek	Dostępnych jest wiele różnych łączników, wszystkie mogą być skręcane śrubami
Ochrona antykorozyjna	Całkowicie ocynkowany ogniowo
Akcesoria	Łącznik do kół, wysokoosne stałe koła, wysokoosne skrzętne koła, stopy regulowane, systemy zabezpieczeń krawędziowych PROTECTO/MODEX

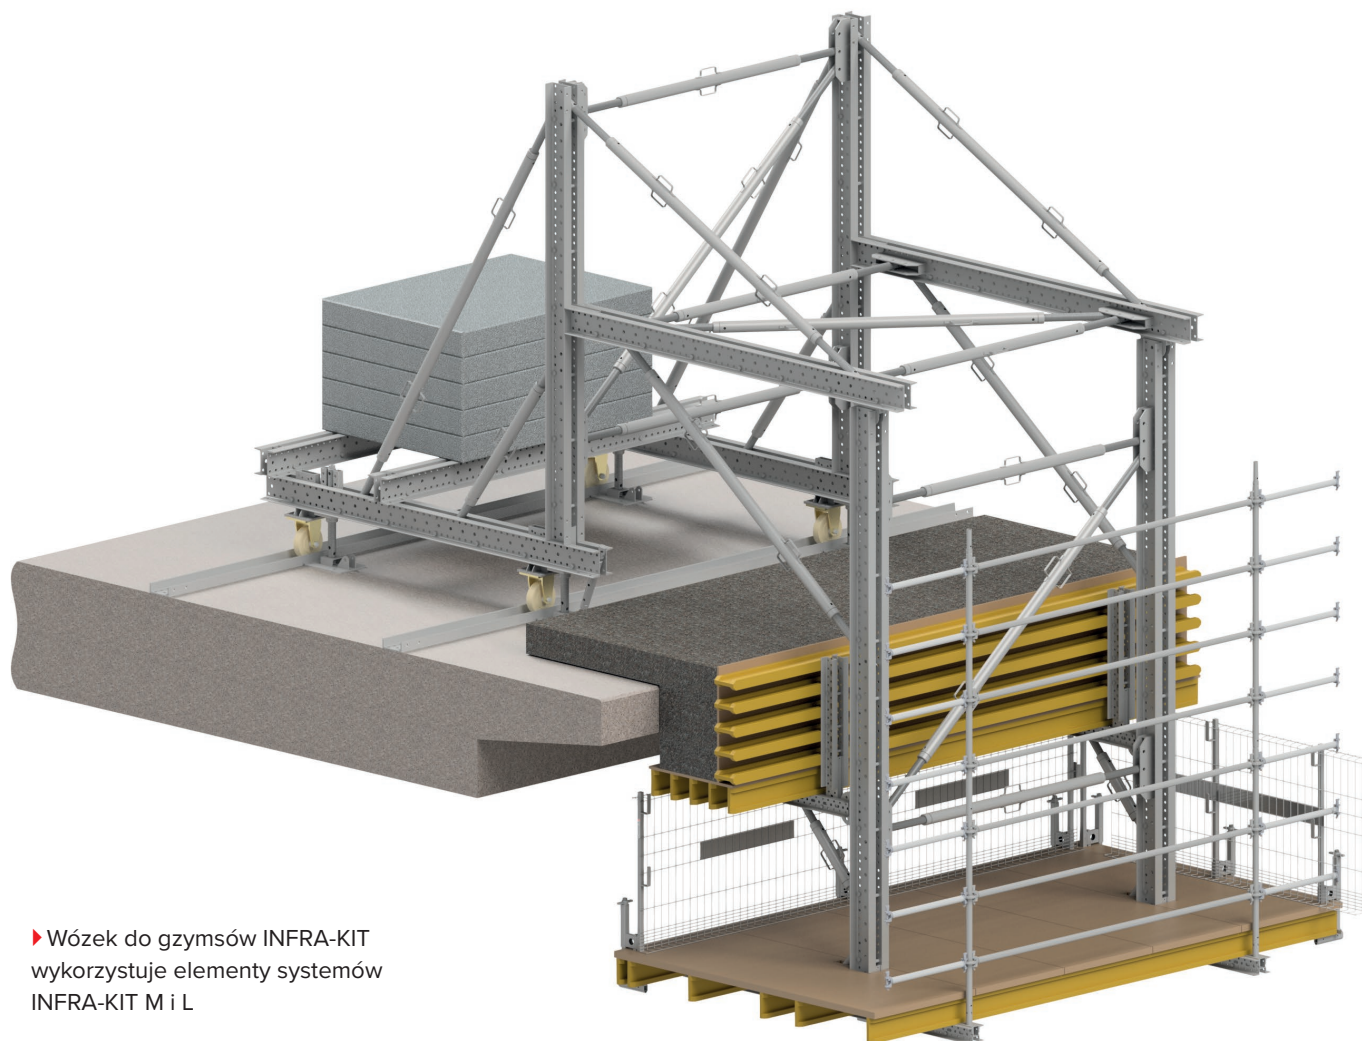

► Wózek do gzymsów INFRA-KIT wykorzystuje elementy systemów INFRA-KIT M i L

► Zalety produktu

Ekonomiczność

Szybki montaż i demontaż, możliwy wstępny montaż jednostek. Montaż adapterów za pomocą sworzni ułatwia pracę

Kotwienie do konstrukcji nie jest wymagane

Przemieszczenie zestawu pozwala na szybki postęp pracy

Wysoka nośność dla optymalnego wykorzystania systemu

Wszechstronność

Elastyczne rozmieszczenie belek i wrzecion dzięki licznym opcjom regulacji. Dzięki temu wózek może być dostosowany do gzymsów o skomplikowanej geometrii

Perforowane na całej długości rygle "C" dostosowane są do montażu łączników w dowolnym miejscu

Może być również używany jako wózek wyburzeniowy

Wytrzymałość i trwałość

Wózek porusza się na kółkach stałych i skrętnych na profilach stalowych U-kształtnych

Solidne i trwałe elementy systemu dzięki cynkowaniu ogniowemu

Bezpieczeństwo

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy dzięki zastosowaniu zabezpieczeń bocznych PROTECTO lub MODEX



Zastosowanie elementów systemowych zmniejsza nakłady na projektowanie i umożliwia szybki montaż na budowie. Rozwiązanie może być również stosowane do mostów o dużych nachyleniach poprzecznych i wzdłużnych.



► Przemieszczenie zestawu pozwala na szybki postęp prac



► Otwory na całej długości IK rygli "C" umożliwiają montaż łączników w dowolnym miejscu i łatwe dopasowanie systemu do geometrii obiektu

Zastosowanie

► Szalowanie gzymsów mostowych

Wózek do gzymsów INFRA-KIT

współpracuje z:

► INFRA-KIT M/L
► PROTECTO